

DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026





Edita:

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAJEROS Y DESARROLLO DE NEGOCIO

Dirección de Explotación Comercial

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin la autorización expresa de Adif

10

CATÁLOGOS

CATÁLOGO 1 / Relación de Instalaciones de Servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio

CATÁLOGO 3 / Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio Ancho Métrico

CATÁLOGO 4 / Restricciones de Capacidad

CATÁLOGO 4

Restricciones de Capacidad

El **Catálogo de Restricciones de Capacidad** incluye aquellas restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General clasificadas con una duración de más de siete días consecutivos que den lugar a una cancelación, reencaminamiento o una sustitución por otro modos de transporte de más del 30 % del volumen de tráfico estimado en una línea ferroviaria, según la interpretación del punto 8 la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por la que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.

El catálogo contiene una tabla con una descripción sucinta de la actuación y la restricción que provoca, con los siguientes campos a los que se refiere el punto 15 de la Decisión Delegada (UE) 2017/2075:

- a) el día previsto;
- b) el momento del día y, tan pronto como se pueda fijar, la hora de inicio y finalización de la restricción de capacidad;
- c) el tramo de línea afectado por la restricción y,
- d) en su caso, la capacidad de las líneas de desviación.

Asimismo, incluye un mapa en el que se puedan identificar más fácilmente las diferentes actuaciones distinguiéndolas por ámbitos geográficos.

Este documento se actualizará periódicamente con dicha información proveniente de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura para dar información sobre las futuras restricciones de capacidad consensuadas con los candidatos, para que les permita a estos adaptar sus operaciones y necesidades de transporte.

Actualización conforme sesión TOC de 03/06/2026.

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-1-002	Aranjuez	Castillejo-Añover	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	8,5 meses	Todo el día	Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estació del Nord	X	X	X			Corte vía 1: 4 meses, a continuación Corte Vía 2: 4,5 meses LTV Vía contigua Durante esos 8,5 meses, las noches de los fines de semana se interrumpe circulación en ambas vías (S/D y D/L entre últimos/primeros trenes de viajeros un total de 16 horas entre ambas noches). Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible , con 2022-1-004 y 2022-1-005	No procede
2022-1-005	Villasequilla	Tembleque	3er Trimestre	2027	3er Trimestre	2027	3 meses	Todo el día	Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid - Valencia	X	X	X			Villasequilla - Huerta de Valdecarábanos: 2 cortes extraordinarios alternos de 23 días/vía con 4FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Huerta de Valdecarábanos - Tembleque: 2 cortes extraordinarios alternos de 16 días/vía con 3FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-002	No procede
2023-1-001	Tablada	El Espinar	2º Trimestre	2026	3er Trimestre	2026	4 meses	Todo el día	Proyecto de reparación del túnel nº 5 de Guadarrama, Pk. 26+831 a 29+377, línea 110 Villalba de Guadarrama-Segovia, tramo Cercedilla-Segovia	X					TBA 133/25 MA Corte total trayecto Tablada-El Espinar del 25/05/26-06/09/26 (3,5 meses).	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2023-1-006	Móstoles	Embajadores	2º Semestre	2028	2º Semestre	2028	Sin definir	Todo el día	Tratamiento de la plataforma del túnel de Atocha-Móstoles, línea 920 Móstoles-el Soto, Pk. 1+500 al 1+900						La obra se hará coincidir con la actuación de prolongación de andenes (2021-1-026).	
2026-1-008	Santa María Alameda-Guimorcondo	Santa María Alameda	Durante	2028	Durante	2028			REPARACIÓN DE 5 TÚNELES, LA CAÑADA, CONEJEROS 1, CONEJEROS 2, LAGARTEROS Y NAVALGRANDE	X	X	X			En elaboración plan marco para reparación de 5 túneles, necesarios 20 cortes totales de fin de semana completo, de forma conjunta en varios túneles para reparación bóveda,. Simultáneamente durante 10 meses, vías únicas permanentes para reparación de hastiales, que afectaran a 2/3 trayectos de forma alterna según fases.	
2021-1-026	Atocha Cercanías	Móstoles-Soto	2º Semestre	2028	2º Semestre	2028	Sin definir	Corte total	Prolongación de andenes a 200 ms útiles y mejora de las condiciones de ventilación y evacuación en caso de incendio en la estación subterránea de Embajadores, Laguna, Aluche, Fanjul y Las Águilas. En estas previsiones no se incluyen el alargue de 200 ms en vías talleres Humanes y Móstoles el Soto.	X	X				Corte total de 6 meses entre Atocha y Cuatro Vientos. Dentro de este corte se llevarán a cabo las actuaciones del identificador 2023-1-006,.	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2026-1-002	Cuatro Vientos	Cuatro Vientos	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	3 meses	Corte ferroviario	Prolongación de los andenes en 50m hasta alcanzar los 200m de longitud útil para acoger trenes de mayor capacidad, así como la incorporación de mejoras en las condiciones de accesibilidad y evacuación de los mismos, tanto en las zonas de prolongación de andenes como en los andenes preexistentes, incluyendo la creación de 2 pasarelas (pasos superiores peatonales) de evacuación de emergencia, el arreglo de los andenes a 68cm por encima del plano de rodadura, la creación de nuevas salidas de emergencia, el cambio de borde de andén y pavimento de andenes, la colocación de pavimentos podotáctiles, etc.	X					Demolición y reconstrucción de tramos de andenes a altura según normativa. Corte ferroviario. Pendiente definir afectación definitiva y encaje final con el resto actuación en línea C5. Pendiente definir afectación definitiva y encaje final con el resto actuación en línea C5	

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2026-1-003	Alcorcón Central	Alcorcón Central	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	4	Corte ferroviario	Prolongación de los andenes en 50m hasta alcanzar los 200m de longitud útil para acoger trenes de mayor capacidad, así como la incorporación de mejoras en las condiciones de accesibilidad y evacuación de los mismos, tanto en las zonas de prolongación de andenes como en los andenes preexistentes, incluyendo el arreglo de los andenes a 68cm por encima del plano de rodadura, la creación de nuevas salidas de emergencia, la prolongación de las marquesinas, el cambio de borde de andén y pavimento de andenes, la colocación de pavimentos podotáctiles, etc.	X					Demolición y reconstrucción de tramos de andenes a altura según normativa. Corte ferroviario. Pendiente definir afectación definitiva y encaje final con el resto actuación en línea C5.	
2026-1-004	Móstoles El Soto	Móstoles El Soto	1er Trimestre	2029	Durante	2030	20	Corte ferroviario	Proyecto de construcción con demolición de edificio existente, construcción de nuevas edificaciones a ambos lados del andén y vestíbulo subterráneo principal mediante cajón hincado, reposición andén, marquesinas.	X	X	X		Coincidente con identificador 2019-1-011. Corte total de 12 meses entre Móstoles y Móstoles El Soto. Adicionalmente, 8 meses sin servicio comercial en la estación de Móstoles El Soto.	No procede	

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2026-1-005	Imperial	Imperial	Durante	2027	Durante	2029	11	Corte ferroviario	Proyecto de Construcción de apeadero en Estación de Cercanías de Imperial.	X					Construcción de paso inferior bajo las vías existentes. Corte ferroviario, pendiente de confirmar. Se está estudiando la reducción del corte	Imposible línea desvío
2021-1-025	Atocha Cercanías	Móstoles-Soto	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	Sin definir	Corte total	Levante y montaje de nueva configuración de desvíos entre Atocha-Cuatro Vientos durante 4 meses. Dos meses de verano corte adicional tramo Cuatro Vientos-Móstoles Soto.	X	X				Trabajos a ejecutar durante el corte programado del identificador 2023-1-003.	Imposible línea desvío
2019-1-011	Móstoles-El Soto	Móstoles	1er Trimestre	2029	1er Trimestre	2030	22 meses de obra 12 meses de corte	Corte extraordinario total	Obras de remodelación del entorno de la Estación de Móstoles-El Soto: vía, LAC,vías de estacionamiento, edificio estación	X	X	X			Actuación global en Móstoles El Soto, alargue de andenes y vías a 200 m, incluida playa de vías. Relacionado con identificador 2026-1-004. Corte total entre Móstoles Soto y Móstoles durante 12 meses. Adicionalmente durante 8 meses, el identificador 2026-1-004 sin explotación comercial en la estación de Móstoles El Soto.	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2025-1-009	Manzanares	Guadalmaz- Los Pedroches	Durante	2027	Durante	2027	11 días	Corte total.	PC Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz (Tramo Manzanares - Miguelturra - Bif. Poblete - PK 296,4. Línea 520	X					Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: L522 - 198,1 corte total de 11 días. L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L520 - 190,4 trabajos en BM L520 - 214,5 corte total de 11 días. L520- 289,3 corte total inferior a 11 días. Los cortes totales serán simultáneos.	
2026-1-007	BIF CHAMARTIN	PRÍNCPE PÍO	Agosto	2028	Durante	2030	15 días	Corte ferroviario	Renovación integral de vía, catenaria y desvíos	X					- Corte ferroviario de la línea durante 15 días en agosto de 2028 y agosto de 2029, cada año. - Adicionalmente 8 cortes de 52h en fines de semana, fuera del periodo anterior.	
2021-1-024	Atocha Cercanías	Móstoles-Soto	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	Sin definir	corte total	Instalación BAB y sustitución enclavamientos entre Atocha-Cuatro Vientos durante 4 meses. Dos meses de verano corte adicional tramo Cuatro Vientos-Móstoles Soto.	X	X				Trabajos a ejecutar durante el corte programado del identificador 2023-1-003.	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2022-1-007	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	Durante	2023	Julio	2026	23 meses	Todo el día Corte total ambas vías de trayecto y cortes permanentes vías de estacionamiento	Construcción nuevos pilares para ampliación nuevo edificio Madrid Chamartín y ampliación de vestíbulo	X	X				310/23 TBA-16 obra de ampliación vestíbulo de Chamartín. Devolución de la vía 13 el 28 de julio de 2026.	1, Desvíos parciales por el túnel de Recoletos. (Puntualmente origen Atocha u otra estación Eventual modificación de algunos horarios). Línea 900 - De 6 a 14 horas saturada capacidad disponible. De 15 a 24h baja capacidad disponible. . Posible MD y LD destino Extremadura-Andalucía-Levante.
2021-1-002-01	Guadalajara	Sta. María de Huerta	2º Trimestre	2025	3er Trimestre	2026	17,5 meses	Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta	X	X				Comenzarán el 1 de abril de 2025. Corte 16,5 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con el identificador 2021-5-004 de Noreste) Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con actuación TBA 422/24 MA. Después del restablecimiento del corte quedará una Fase2 (pendiente definir en un nuevo TBP) del BAB Puerta Centro-Sigüenza como consecuencia del proyecto de Racionalización de estaciones que se está licitando. Recogidas en 422/24 MA TBA-3 restricciones a la devolución de la línea. Tramitada versión 4 del expediente con la modificación de fecha de finalización (15-08-26), y situación operativa prevista en proyecto a la finalización.	

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-1-003	Atocha Cercanías	Atocha Cercanías	3er Trimestre	2024	3er Trimestre	2027	21 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Implantación del esquema 4+4+2 en Atocha Cercanías.	X	X				Trabajos programados en lo siguientes TBAs y TBPs (detalle completo en los mismos): TBA 196/24: Fase 2: baja de vías 1R-2R-3R se prolongará hasta ripado de vías del corredor del Henares. Fase 3: baja de vía 8 se prolongará hasta 29/10/26. TBA 55/26. Del 09/03 al 31/07, corte de la vía ED de Atocha. Sin afectación al servicio comercial TBA 544/25. Del 30/04 al 29/10, trabajos nocturnos con corte de vía 9 cabecera norte, baja relevancia. TBA 110/26: Fines de semana del 23/05, 30/05, 13/06 y 20/06: circulación en vía única (vía 1) entre Atocha y Embajadores (L920). TBP 145/26: - Del 17/07 al 23/07: corte lado sur vías 6, 7 y 9. - Del 23/07 al 17/08: corte lado sur vía 7, corte total vías 9 y 10 y trayecto con Embajadores. - Del 01/08 al 31/08: corte lado sur vías 1, 2 y 3. - Escapes y estacionamientos operativos detallados en TBP. Pendiente de definir TBP: - Jun.-jul. 2027 (37 días): Corte de vías 1C-2C-3C en cabecera sur de Atocha para permitir su ripado, y con ello, generar el espacio necesario para la prolongación de las vías 1R-2R-3R y la generación de nueva vía de apartado para mantenimiento.	1, Desvíos parciales por el túnel de Recoletos. (Puntualmente origen Atocha u otra estación Eventual modificación de algunos horarios). Línea 900 - De 6 a 14 horas saturada capacidad disponible. De 15 a 24h baja capacidad disponible. . Posible MD y LD destino Extremadura-Andalucía-Levante.

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-1-004	Hortaleza	Aeropuerto T4	3er Trimestre	2024	4º Trimestre	2026	17 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar	X	X	X			Pendientes de programar 13 cortes totales de vía y tensión en la estación de Hortaleza, afectando operativamente a trayectos colaterales. TBP 165/26 MA: De 10:00 a 14:00 del 20/06/26 Corte de vía en Hortaleza de Zona de Agujas y Zona de Entrada lado O'Donnell/Aeropuerto T4 de vías 5, 3, 1 y 2. Afecta operativamente al trayecto entre Hortaleza y Aeropuerto T4 por vía I. Afecta operativamente al trayecto entre Hortaleza y O'Donnell por vías I y II. Prevista carga SW para 24-11-26 con afectación a ancho convencional.	No procede
2021-1-010	Colmenar Viejo	Soto del Real	4º Trimestre	2023	3er Trimestre	2026	24 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Ampliación de la red de cercanías hasta Soto del Real en 4 fases. Definida la 1 fase.	X	X				TBA 191/23 hasta 25/10/26 En la 1 fase se remodela playa de vías de Manzanares-Soto, se sustituye el enclavamiento, se monta una nueva vía de trayecto entre Colmenar-Manzanares Soto, se levanta después la actual, instalación ERTMS, y normalización del bloqueo averiado. Los trabajos se adaptarán al tráfico ocasional de trenes de mercancías a la DP. PARK CLF. (Sotoferro), como mayor afectación al mismo, habrá cortes que no permitirán el acceso a dicha DP.	No procede
2021-1-012	Los Cotos	Cercedilla	Junio	2024	4º Trimestre	2026	25 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Línea Los Cotos-Cercedilla ancho métrico, supresión BT, nuevos enclavamientos y CTC. Prevista de forma conjunta renovación de vía y electrificación.	X	X				Corte total de 29 meses de la línea, TBA-2 111/24 del 03/06/24 al 31/10/26	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
			FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA														
2025-1-007	Atocha	Atocha	Durante	2027	Durante	2027	40 días	Corte total	Obras modificación aparatos cabecera lado Recoletos en la estación de Atocha Cercanías	X					Corte total de acceso a túnel de Recoletos durante 40 días en verano 2027.	1, Desvíos parciales por el túnel de Sol (Puntualmente origen Atocha u otra estación Eventual modificación de algunos horarios).
2025-1-005	San Fernando de Henares	Torrejón de Ardoz	Durante	2027	Durante	2032	58 meses	Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios	Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, con diferentes fases constructivas para dotar de andén a todas las vías, y mejorar accesos	X	X	X			Cortes secuenciales de vías de estacionamiento en las estaciones de Torrejón y San Fernando. Como fases más críticas: -Restricción de longitud en estacionamiento vía 1 de San Fernando durante 68 días. -Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días. -Corte de vía 1 de Torrejón durante 37 días. -Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.	No procede/Imposible línea desvío (corte acceso Torrejón Mercancías)

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-2-018-01	Bif. Pajares	Bif. Galicia	4º trimestre	2027	1er Trimestre	2029	15 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía I y vía II entre Bifurcación Galicia y Bifurcación Pajares	X		X				Fase 0 (entre la semana 3 y 9), Cortes extraordinarios en ambas vías de 5 h. Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 6 semanas. Se va esperar a la puesta en servicio de la 2ª vía entre Las Arenas y Vilecha para iniciar la obra	
2020-2-018-02	Bif. Pajares	Bif. Galicia	1er trimestre	2028	2º Trimestre	2028	5 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía I y vía II entre Bifurcación Galicia y Bifurcación Pajares (actualmente en proyecto)	X		X				Fase 1 (entre la semana 9 y 28), tendría programados: Corte extraordinario permanente en vía 1 izqda entre 1+442 – 11+024, durante 20 semanas. Corte extraordinario en vía 2 derecha (1+534 – 21+117) de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 20 semanas. 3 cortes extraordinarios en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00, las semanas 10, 12 y 26. 2 cortes extraordinarios en ambas vías de 20 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00 y de Sábado a Domingo de 23:00 a 09:00, las semanas 19 y 21. Limitaciones temporales de velocidad en vía 2 a 30 km/h en la semana 19 (2 días en PK 10+211/4 días en PK 15+665) y semana 21 (4 días en PK 18+680).	

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2020-2-018-03	Bif. Pajares	Bif. Galicia	3er trimestre	2028	1er Trimestre	2029	5 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía I y vía II entre Bifurcación Galicia y Bifurcación Pajares (actualmente en proyecto)	X		X			<p>Fase 2. Entre la semana 29 y 31, tendría programados:</p> <p>Cortes extraordinarios permanente en vía 2 dcha de 1+534 – 21+002, durante 3 semanas.</p> <p>Cortes extraordinarios en vía 1 izqda de 1+442 – 21+117, de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 3 semanas.</p> <p>1 corte extraordinario en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00, las semanas 30.</p> <p>Entre la semana 31 y 47, tendría programados:</p> <p>Cortes extraordinarios permanente en vía 2 dcha de 2+870 – 21+002, durante 17 semanas.</p> <p>Cortes extraordinarios en vía 1 izqda de 2+870 – 21+002, de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 17 semanas.</p> <p>5 cortes extraordinarios en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00, las semanas 33, 34, 38, 41 y 46.</p> <p>Limitaciones temporales de velocidad en vía 1 a 30 km/h en la semana 31 (2 días en PK 11+024).</p> <p>Entre la semana 47 y 55, tendría programados:</p> <p>Cortes extraordinarios permanente en vía 1 izqda entre 10+116– 21+117, durante 9 semanas.</p> <p>Cortes extraordinarios en vía 2 derecha (10+116 – 21+117) de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 9 semanas.</p> <p>1 cortes extraordinario en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00, la semana 50.</p>	
2020-2-018-04	Bif. Pajares	Bif. Galicia	1er Trimestre	2029	1er Trimestre	2029	1,5 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía I y vía II entre Bifurcación Galicia y Bifurcación Pajares (actualmente en proyecto)	X		X		<p>Fase 3 (entre la semana 55 y 60): cortes extraordinarios en ambas vías de 6 h. Lunes a Viernes de 23:00 a 05:00, durante 6 semanas</p> <p>NOTA: Numeración de vías según denominación anterior al cambio de paridad de 7/11/2022. La ejecución de esta obra se retrasa para que las afecciones no se solapen con las de la duplicación de la L084 entre León y Palencia</p>		

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2022-2-004	Pola de Lena	Campomanes	4º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	1 mes		Proyecto de reparación del puente LOS CONSORIOS sobre el río LENA PPKK 105/238.	X					CORTE de 1 mes.	No procede
2022-2-007	Bif. Tudela-Veguín	Ablaña	2º Semestre	2027	2º Semestre	2028	14 meses		Proyecto de Construcción de Renovación Integral del Túnel EL PADRÚN 83I.	X					CORTE TOTAL de la vía del túnel de 13 meses (desvío de tráfico por vía 2 (Olloniego))	No procede
2022-2-008	Villabona de Asturias	Lugo de Llanera	1er Trimestre	2027	1er Trimestre	2028	15 meses		Proyecto de Construcción de Renovación Integral de los TÚNELES DE VILLABONA (90I y 90II).		X				CORTE 9 meses para la ejecución de las obras en el Túnel 90I y CORTE de 6 meses en el Túnel 90II.	No procede
2025-2-010	Ablaña Lugones	Ablaña Lugo Llanera	2º Trimestre	2027	2º Trimestre	2027	14 días		Proyecto de reparación de pasos inferiores Nicolasa y Noreña - PPKK 123/135 - 145/743		X				Corte total de 7 días cada vía	Promotor: Adif . Contratista:

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2023-2-015	Cudillero	Luarca	2º Trimestre	2027	2º Trimestre	2027	Corte de 15 días		Proyecto de reparación de los puentes de CANERO, en el PK 219/215 y puentes LLENDEBARCAS y PRAMARO PPKK 237/226 Y 242/753, en el PK 219/215.	X					Puente de Canero y Puentes Llendebarcas y Pramaro: Canero 219/215 (corte 15 días) y Llendebarcas y Prámaro 237/226 - 242/753 (13 días de corte). Cortes simultáneos.	
2023-2-014	Pravia	Avilés	3º Trimestre	2027	3º Trimestre	2027	11 días		Proyecto de reparación puentes NALÓN Y RAÍCES en los P.K.0/579 y 20/299.	X					CORTE 11 días entre Pravia y Avilés.	
2026-2-004	Candas	Gijón	Julio 2026	2026	Julio 2026	2026		Nocturno	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BLOQUEOS DE LA LÍNEA PRAVIA-GIJÓN	X					<p>Puesta en servicio de enclavamientos entre Candas y Gijón. TBP 139/26 LE v1.2 Gijón - Candas L750 y Gijón - Sotiello L752 18/07/26 a 27/07/26.</p> <p>1. Desde las 00:00h del sábado 18/07/26 hasta las 14:00 del lunes 20/07/26 Interrupción de la circulación ininterrumpidamente, entre Gijón (incl.)- Candas (Incl.) L 750. Desde las 00:00h. del sábado 18/07/26 a las 23:59h. del domingo 19/07/26 los trenes de/a Sotiello (L-752) podrán llegar o salir a/de cualquiera de las vías de Gijón.</p> <p>2 Desde las 14:00 h del lunes 20/07/26 hasta las 05:30h del lunes 27/07/26 Interrupción de la circulación ininterrumpidamente, entre Gijón (Incl.)- Perlora (Incl.) L 750</p> <p>3. Desde las 00:00 h del lunes 20/07/26 hasta las 05:30h del lunes 27/07/26 Interrupción de la circulación ininterrumpidamente, entre Gijón(Incl.) - Sotiello (Excl.) L752.</p> <p>En una segunda fase está previsto poner en servicio Pravia - Candas. Estimación de inicio fase 2: fin de año.</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2023-2-011	Colloto	Meres	1er Trimestre	2027	1er Trimestre	2027	6 semanas		Impermeabilización de tableros de puentes y otras actuaciones de refuerzo.		X	X			Puentes: - P.I. de Hierro (Río Nora) P.K. 324/106 - Doble vía - En estudio solicitud de corte de vías alternativo (3 semanas cada una)	
2023-2-012	Carancos	Infiesto	2º Trimestre	2027	2º Trimestre	2027	16 días		Impermeabilización de tableros de puentes y otras actuaciones de refuerzo.	X					Puentes: - Río Piloña 359/520 (En Pintueles) - Vía única - Interrupción total de la circulación con corte de tensión entre la señal E1 de la estación de CARANCOS y la señal E1 de la estación de TORAÑO. 2º trimestre 2027.	

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2024-2-015	Colloto	Apeadero Infiesto	Marzo	2026	2º Trimestre	2027	15 meses	Nocturno	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE VÍA EN EL TRAMO COLLOTO - INFIESTO DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO DE ASTURIAS	X		X			<p>TBA 493/25 LE v1-Pola de Siero (excl) - Infiesto (incl).- 16/03/26 a 16/12/26</p> <p>1. Del 16/03/2026 al 16/12/2026, noches de L/M, M/X, X/J, J/V y V/S, desde las 22:00 h hasta las 06:00 h, Interrupción de la circulación y corte de tensión en catenaria en el TRAYECTO comprendido entre la señal E2 de la vía 1 de la ESTACIÓN DE POLA DE SIERO (excl.) y la señal E´ 2 de la ESTACIÓN DE INFIESTO (incl.) y trabajos en estación. Infiesto-Apeadero también está afectado por el corte.</p> <p>2. Del 16/03/2026 al 16/12/2026, noches de L/M, M/X, X/J, J/V y V/S, desde las 23:15 h a 05:15 h, Interrupción de la circulación y corte de tensión en catenaria en vías 1, 2, 3 y 4 de la ESTACIÓN de POLA DE SIERO (desde la señal E3 de la vía 1 y E1 de la vía 2 hasta la señal E2 de la vía 1)</p> <p>3. Desde el día 16/03/2026 hasta la finalización de los trabajos, se establecerá una LTV de 30 km/h desplazable en 200 m y una LTV de 60 km/h desplazable en 200 m, para la protección de los trabajos, entre los PKs 331/205 y 363/000. Supone una pérdida máxima estimada de 1,2 minutos.</p> <p>4. Se permitirán todos los movimientos logísticos (maniobras, movimientos locomotora, maquinaria de obra,...) que puedan ser necesarios en dichas estaciones, con el límite de las señales anteriormente reseñadas.</p> <p>5. El apartado de maquinaria de vía y obra, se realizará en las estaciones correspondientes, según se avance con la renovación de vía.</p> <p>Realizará trabajos conjuntos con las obras 2023-2-011 y 2023-2-012</p> <p>*-Obras de drenaje transversal Se prevé corte total de fin de semana para acometer obras de drenaje transversal entre Pola de Siero (excluido) y Nava (excluido). 4º trimestre 2026.</p> <p>*-Renovación de vía entre Colloto y El Berrón Trabajos en banda de mantenimiento ampliada 1er Trimestre 2027 - 2º trimestre 2027.</p> <p>*-Túnel de Infiesto Corte total estimado en 16 días para acometer las actuaciones infra, vía y catenaria en su interior. Será simultáneo al Corte de la 2023-2-012 2º trimestre de 2027)</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2026-2-005	Arriendas	Toraño	Noviembre	2026	Noviembre	2026	10 meses	Nocturno	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REFUERZO DE TALUDES ENTRE LOS PP.KK. 388/750 Y 389/930 DE LA LÍNEA 08-770 OVIEDOSANTANDER, DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO, ASTURIAS	X					Tratamiento de talud para eliminar LTV Corte total 9 días. Fecha: estimación inicio noviembre 2026 (tras paso trenes turísticos).	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-2-007	A Coruña	A Coruña	Diciembre	2022	Diciembre	2026	47 meses		<p>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN A CORUÑA Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TREN, CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO Y COMUNICACIONES DE LA ESTACIÓN DE A CORUÑA</p> <p>Baja de vías y cortes extraordinarios para poder ejecutar la nueva playa de vías y los nuevos andenes. También para las transiciones ERTMS nivel 1 - ASFA y para la ejecución del nuevo enclavamiento y nuevas IISS</p>	X	X	X			<p>TBA 317/22 - 10 A CORUÑA - SAN CRISTÓBAL (15/11/22 al 31/12/26).-MRR</p> <ul style="list-style-type: none"> Situación actual: 6 vías con andén + 3 vías sin andén. Todas con catenaria. 2ª Quincena octubre 2025 – hasta junio 26: Se desplaza la topera sobre la vía 2A 120m y se reduce la longitud de dicha vía, que queda con 286 m y andén útil de 238 m. Este desplazamiento implica que el elemento ocupará el circuito y que los trenes tendrán que acceder a dicha vía con autorización de rebase. * 05/06/26 (00:10h) a 26/06/26 (00:10h): baja de las vías 3A y 5A, así como del andén de pasajeros 2P. (quedan útiles exclusivamente durante 3 semanas vías 12, 10, 1A y 2A de circulación con andén comercial, vías 6A y 7A de circulación sin andén comercial y vías 8 y 9 de servicio). Cortes de vías de la estación y trabajos conforme a TBA. Afecciones destacadas: <ul style="list-style-type: none"> - 26/06/26 (00:10h) a 11/07/26 (04:50h): Corte Total de Circulación (15 días, 4 h y 40 minutos) (excepto para tren de pruebas ERTMS N1 y RSU con destino SOGAMA desde Vigo – Santiago, se regulará en Consigna) en estación A Coruña S.C. y trayectos colaterales afectando a líneas 800, 822, 830, 832 y 834. Es necesario que no se encuentre estacionado ningún tren sobre las vías en el ámbito del corte. - Del 11/07/26 al 11/11/26 RESTRICCIONES EN LA CIRCULACIÓN por VÍA I de la línea 822, para trenes con sistema ERTMS: embarcado desde la Estación de Uxes a la Estación de A Coruña S.C. y viceversa. 	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-2-015	Covas	La Granja	Durante	2028	Durante	2029	16 meses		Proyecto de renovación integral del tramo LA GRANJA - COVAS.	X					Pendiente de definir fechas Interrupcion circulación y corte tension catenaria por trayectos sin afeccion a trenes. Por las características de las actuaciones (ampliación de gálibos en túneles, actuaciones en estructuras y tratamiento de trincheras, entre otras), se requerirá de un CORTE TOTAL de la línea en un plazo por determinar (La Granja - San Miguel 16 meses según Plan Marco) y cortes de fines de semana. Relacionada con el ID 2022-2-040	No procede
2022-2-040	Covas	Monforte	Durante	2028	Durante	2029	16 meses		Proyecto de renovación integral del tramo COVAS - MONFORTE DE LEMOS.	X					Pendiente de definir fechas Interrupcion circulación y corte tension catenaria por trayectos sin afeccion a trenes. Por las características de las actuaciones (ampliación de gálibos en túneles, actuaciones en estructuras y tratamiento de trincheras, entre otras), se requerirá de un CORTE TOTAL de la línea en un plazo por determinar y cortes de fines de semana. Relacionada con el ID 2022-2-015	No procede
2022-2-017	Ferrol	Puerto de Ferrol	Diciembre	2025	1er Trimestre	2027	12,5 meses		Renovacion del Ramal al Puerto de Ferrol	X					Corte 1 fin de semana estacion de Ferrol para instalacion de desvios desde RAM 1er Trimestre 2027. TBA 393/25 LE-2 Ferrol Conv. - 01/12/25 a 16/12/26 * Del 01/12/25 al 16/12/26 interrupción de la circulación ininterrumpidamente por el ramal de acceso al puerto de Ferrol. * Del 01/12/25 al 16/12/26 interrupción de la circulación por Vía 9 de servicio.	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2022-2-018	Redondela	Guillarei	Agosto	2025	1er. semestre	2027	23 meses de obra 12 meses de corte		Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto GUILLAREI - REDONDELA.	X					<p>No coincidiría con cortes totales por actuación 2022-2-024 Redondela - Bif. Arcade (L-824).</p> <p>TBA 414/25 LE v4 Redondela - Guillarei 18/08/25 a 07/04/27</p> <p>1.- Desde el 13/04/26 al 03/08/26 todas las noches de 00:00h. a 06:00h. entre Guillarei (exc.) y O Porriño (incl)</p> <p>2.- Desde las 08:00 del martes 07/04/2026 hasta las 10:00 del lunes 03/08/2026 interrupción de la circulación y corte de tensión en catenaria entre O PORRIÑO (exclusive) y REDONDELA (exclusive) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 3 MESES y 27 DÍAS .</p> <p>3.- Desde las 10:00 del lunes 03/08/2026 hasta las 14:00 del lunes 31/08/2026 interrupción de la circulación y corte de catenaria en el trayecto GUILLAREI (excl) y REDONDELA (excl) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 29 DIAS.</p> <p>4.- Desde las 14:00 del lunes 31/08/2026 hasta las 14:00 del miércoles 07/04/2027 interrupción de la circulación y corte de catenaria en O PORRIÑO (incl) y REDONDELA (excl) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 7 MESES y 7 DÍAS.</p> <p>Se prevé un corte total de 10 días a final de diciembre 2026 / enero 2027 entre Guillarei y Porriño, para actuación sobre el terraplén del PK 143</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2022-2-019	Vigo-Guixar	Redondela	1er Trimestre	2025	3er. Trimestre	2026	15 meses de obra		Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto REDONDELA- VIGO- GUIXAR	X	X	X			<p>TBA 3/25 LE v6 REDONDELA - VIGO GUIXAR 14/01/26 a 30/06/26 y TBA 4/25 LE v6 estación de REDONDELA 14/11/2025 A 30/06/2026: 1.-02/05/25 - 30/06/26: Corte total nocturno de 00:45h. a 06:45h. 2.- 07/04/2026 (07:00h) a hasta 10/05/26 (22h.) : corte total Bif. Redondela - Vigo G.; se habilitarán ventanas de acceso al Taller de Redondela 3.- Desde las 19:00 del viernes 08/05/2026 hasta 7:00 del martes 30/06/2026, cortes de vías y tensión en catenaria conforme a TBA. 4.- Desde el 08/05/26 hasta el 30/06/26 se establecerá una LTV de 60Km/h Redondela (incl)- Vigo Guixar (excl) , con TPP 4 min. 5.- DeL 29/05/2026 al 01/06/2026 CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO (56 HORAS) entre REDONDELA (inc.) – VIGO GUIXAR (excl.) por ambas vías. 6.- DeL 05/06/2026 al 08/06/2026 CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO (56 HORAS)entre REDONDELA (inc.) – VIGO GUIXAR (excl.) por ambas vías.</p> <p>Corte por sectores en septiembre de 2026 en la estación de Vigo Guixar para renovación de la cabecera de la estación y ampliación a 600 metros.</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-2-034	Uxes	A Coruña	Junio	2024	Diciembre	2026			Conexión con el Puerto Exterior de A Coruña. Línea convencional de nueva construcción que discurrirá por un corredor de infraestructuras no utilizado previamente y que atraviesa los términos municipales de A Coruña y Arteixo. MRR	X		X			TBA 317/22 LE v10 A Coruña 28/03/26 a 31/12/26 1.- Desde el 28/03/26 al 31/12/2026 interrupcion circulacion. Y corte tension en estacion y trayectos colaterales en intervalos nocturnos. 5.-Del 27/03/26 al 05/06/26 baja de diferentes vias de circulacion y servicio. 6. Desde las 00:10h. del día 05/06/26 a las 00:10 del día 26/06/26 baja de las vías 3A y 5A, así como del andén de pasajeros 2P. 7. Desde las 00:10h. del día 26/06/26 a las 04:50 del día 11/07/26 Corte Total de Circulación (15 días, 4 h y 40 minutos) (excepto para tren de pruebas ERTMS N1) en estación A Coruña S.C. y trayectos colaterales afectando a líneas 800, 822, 830, 832 y 834. Es necesario que no se encuentre estacionado ningún tren sobre las vías en el ámbito del corte. Afecta a la L822 desde la estación de Cerceda-Meirama (incluida) hasta la estación de A Coruña San Cristobal (incluida); L800 desde la estación de A Coruña San Cristobal (incluida) hasta la estación de O Burgo (incluida); L830 y L832 completas; L834 desde Bif. El Burgo hasta la estación de A Coruña San Diego (excluida). 8. Del 11/07/26 al 11/11/26 , Baja de la vía 1 de circulación en la Estación de A Coruña y RESTRICCIONES EN LA CIRCULACIÓN por VÍA I de la línea 822, para trenes con sistema ERTMS embarcado desde la Estación de Uxes a la Estación de A Coruña S.C. y viceversa.	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-2-012	Ourense	Ourense	Julio	2024	mayo	2030	73 meses		EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE Y PASARELA PEATONAL Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE. CUBRIMIENTO DE PLAYA DE VÍAS. ESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	X		X			<p>TBA 155/24 -4 Obras en estación de Ourense.- 01/07/24 a 01/07/27</p> <p>1.- Todos los días durante las 24 horas trabajos en estación en intervalos sin afectar a circulaciones.</p> <p>2.- Todos los días corte tension de 23:30h. a 04:30h. en la estación y todos sus trayectos colaterales.</p> <p>3.- Desde el 01/07/24 hasta el 01/07/27 baja de la via 7 de circulación (y de la bascula electronica de dicha via) y de las vías de servicio 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y mango señal M4.</p> <p>4.- No se podrán efectuar estacionamientos en la estación superiores a 30 minutos, excepto en: * Vías 1 y 2 (ambas de ancho UIC) * Via 4 Sector A (de ancho Convencional) para estacionamiento de materiales 730 y 121 de Renfe Viajeros. Esta restricción implica que no se podrán repostar las locomotoras de trenes de mercancías al paso.</p> <p>5.- Todos los días de 00:00h. a 11:30h. y de 17:00h. a 24:00h corte tension en vías de estacionamiento 1 y 2 (ancho UIC), restableciéndose tension en caso necesario.</p> <p>Posteriormente se plantean 2 fases con cortes extraordinarios: - El primer CORTE TOTAL, que se prevé en 2028, contempla la suspensión de las circulaciones en el trayecto Madrid-Ourense, durante un tiempo estimado de 2 meses, dejando en servicio la estación como fondo de saco para las circulaciones procedentes de Vigo y Santiago. Tras este corte se pondría en servicio el Cambiador de Anchos y las vías UIC - El segundo CORTE TOTAL, en la última fase, contempla corte total durante un tiempo pendiente de estimar en la cabecera Santiago</p> <p>Dentro de las actuaciones señaladas se ha tenido en cuenta: - Se garantizan al menos 3 vías de ancho convencional y 2 en ancho estándar con acceso a andenes en todas las fases (a excepción de los 2 cortes extraordinarios). - Se garantiza la explotación de todas las líneas de Media y Larga Distancia. - Se procura minimizar las actuaciones en los cortes extraordinarios previstos,</p> <p>ACTUALMENTE SE ESTÁ ANALIZANDO CON CIRCULACIÓN CAMBIOS EN LAS FASES QUE TENDRÁN IMPACTO EN LOS CORTES PREVISTOS (FECHA Y DURACIÓN)</p> <p>Previsión 2028: Baja de la Vía 6 y posteriormente corte de 2 meses tráfico Madrid-Ourense y Lugo-Ourense</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-2-009	Pedralba	Lubián	1er Trimestre	2027	2º Semestre	2031	67 meses		Adecuación del túnel de Padornelo existente	X					Corte total de vía única en túnel de Padornelo existente	
2026-2-003	Taboadela A.V. Camb. Taboadela	Taboadela Conv. Taboadela Conv.	1er Semestre	2028	1er Semestre	2029	2 meses		Proyecto montaje de vía Taboadela-Seixalbo. Enlace de la L-982 con la nueva LAV Taboadela-Seixalbo. Desde la conexión en Seixalbo se corta la L/982 a partir de Taboadela (sin afección al cambiador)	X	X	X		Enlace en Seixalbo y prolongación de las vías 1 y 2 hacia la nueva LAV. Desconexión de la L982 hacia Taboadela. Implica el corte de la L982 durante dos meses hasta la puesta en servicio del nuevo tramo de la LAV entre Taboadela y Seixalbo (duración pendiente de coordinación con otras técnicas - LAC y CMS). Afecciones a la L894 por seguridad de los trabajos (prevista implantación de LTV)		
2022-2-024	Redondela	Bif. Arcade	2º Trimestre	2027	2º trimestre	2028	12 meses de obra 8 meses de corte		Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto REDONDELA - BIF. ARCADE DE LA LÍNEA REDONDELA - SANTIAGO	X				CORTE TOTAL de la línea para ejecutar las obras de ampliación de gálibo en los túneles de 8 meses. Posibilidad de cortes de fin de semana. Los Cortes totales no coincidirían con cortes totales por actuaciones 2022-2-018 Guillarei - Redondela (L-810) y 2022-2-0219 Redondela - Vigo Guixar (L-810/812).	No procede	

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2024-2-001	Vigo Urzaiz	Redondela A.V.	3er Trimestre	2027	2º Trimestre	2029	16 meses		Proyecto de impermeabilización del tunel Vigo Das Maceiras, Línea 850 Bif Arcae - Vigo Urzaiz, PP.KK. 0+658 al 8+937, Trayecto Vigo Urzaiz - Redondela A.V. (Pontevedra).		X				Corte de un tubo alternativamente 16 meses (8 meses cada uno de los tubos).	
2021-2-009	Villada Bif. Vilecha	Bif. Las Arenas Bif. Clasificación	Octubre	2024	Septiembre	2026	23 meses		Duplicación de vía Villada-León (Vía, CMS y Catenaria)	X		X			Interrupción circulación en ambas vías en B.M. ampliada sin afectar a trenes para trabajos previos. Fase 1.b: baja la vía 2 entre el desvío 1 de Villada y Bif. Las Arenas. También corte total entre Bif. Vilecha y Bif. Clasificación durante el tiempo necesario, quedando inhabilitado el cambiador de anchos de Vilecha durante ese periodo. 12 meses duración total, 3 a 3,5 meses sin el cambiador TBA 153/24 LE v10.0 06/05/24 -14/09/2026 BIF. CERRATO - LEON Línea 084 AV y BIF. QUINTANA - LEON Línea 130 Convenciona 1 Desde el 01/09/25 al 14/09/26, todas las noches DE 22:30H. A 05:00h: 1.1 Interrupción de la circulación por vías I y II, entre BIF. LAS BARRERAS (PK 259/900) y VILECHA (PK 338/500) . 1.2 Corte tensión por vías I y II, entre BIF.. LAS BARRERAS y LEON (inclusive) 2.- Desde las 05:00 h del 27/10/25 a las 5:00 h del 14/09/26 (Fecha finalización estimada en TBP-9 153/24): 2.1 Interrupción de la circulación y corte tensión catenaria por vía II entre VILLADA A.V. P.K. 274/699 (quedando operativo escape 1/3) y LAS ARENAS P.K. 297/406. 3.- Los fines de semana de junio y julio de 2026 en horario de 14:00 a 22:00 los sábados y de 8:00 a 16:00 los domingos: 3.1 Interrupción de la circulación y corte de tensión por vía I entre entre VILLADA AV (inclusive) y VILECHA (inclusive) de la línea 084 de AV.	No procede

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-2-010	Bif. Las Barreras	Bif. Las Arenas	Julio	2027	Marzo	2028	9 meses		Duplicación de vía Villada-León (Vía, CMS y Catenaria)	X	X	X			Interrupción circulación en ambas vías en B.M. con intervalo adicional sin afectar a trenes para trabajos previos. Fase 2.b: baja la vía 1 entre Bif. Las Barreras y Bif. Las Arenas, por lo que previamente deberá estar restablecido el servicio por vía 2 entre Villada A.V. y Las Arenas tras la ejecución de la fase 1.b. Quedaría también en servicio el nuevo tramo de vía 2 entre Bif. Las Arenas y Vilecha.	No procede
2022-2-002	Palencia Palencia Palencia	Bif Grijota Bif. Las Barreras Monzon	3er Trimestre	2026	Julio	2026	4 meses		Construcción de nueva plataforma para alta velocidad para el tramo PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO. Tramo: PALENCIA - PALENCIA NORTE, salvando mediante viaducto de 457,1 m las líneas 130, 084 y 160.	X		X		69/26TBA-1: (L130,L160,L084) desde el 21/03/2026 hasta el 26/07/2026 Sábados en horario de 14:00 a 22:00 horas y Domingos en horario de 08:00 a 16:00 horas, en los siguientes fines de semana: Junio 2026 (S06-D07-S13-D14-S20-D21-S27-D28) Julio 2026 (S04-D05-S11-D12-S18-D19-S25-D26) : * Red convencional Interrupción de la circulación Palencia A.V. (inc) - Palencia (inc) - Bif. Grijota (exc) - Monzón (exc) Corte de tensión afecta a Magaz (exc) - Palencia A.V. (inc) - Palencia (inc) - Bif. Grijota (exc) - Monzón (exc). LTV 30 km/k pk 001+737 en 50 metros por obras de drenaje transversal del 20-06-2026 hasta el 26-07-2026 línea 130. Afectada la línea 160 en el trayecto Palencia - Monzón (exc) por corte de tensión. * Alta velocidad Interrupción de la circulación entre Bif. Cerrato (exc) y Bif. Las Barreras (inc). Corte de tensión afecta a entre ATF 111.1 Palencia (PK 227+251) y SE Becerril (PK 238+635). 82/26TBA-1: Palencia (exc) - Monzón de Campos (exc) (L160) Fase 2 del 04/05/2026 al 31/07/2026: De lunes a viernes en horario de 09:30 horas a 15:30 horas Trabajos en fines de semana coincidentes con Exp. 69/26.	No procede	

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		AFECTACIÓN PREVISTA
2022-2-001	Línea 164: Palencia	Línea 164: Arroyo Villalobón - Magaz	3er Trimestre	2024	2º Trimestre	2026	Del 19/08/2026 al 20/09/2026 (1 mes)		Proyecto de construcción de plataforma y vía de la integración del ferrocarril en la ciudad de PALENCIA. Tramo: ACCESO SUR. FASE II	X					<p>132/24TBA-6 (SE AMPLIA FECHA FIN HASTA EL INICIO DE FECHA DE LA 410/25TBA-1) 410/25TBP-1 (PENDIENTE DE APROBACIÓN)</p> <p>* Red convencional: Fase 1: 19/08/2026 (22:15) - 30/08/2026 (06:00): Corte total Vta. Baños (exc) - Palencia (inc) - Magaz (exc) - Monzón (exc) y Bif. Grijota (exc), sin acceso al cambiador AV de Villamuriel. Fase 2: 30/08/2026 (06:00) - 20/09/2026 (23:59): Corte total Venta de Baños (exc) - Palencia Arroyo Villalobón (inc/exc), operativo cambiador AV de Villamuriel.</p> <p>* Alta Velocidad: 19/08/2026 - 20/09/2026: En horario de 22:15 h a 06:00 h: - Interrupción de la circulación entre Bif. Cerrato y Palencia . - Corte de tensión entre Línea 080 Dueñas AV - Río Arlanzón y Línea 084 de Bif. Vta. de Baños a Las Barreras de 22:15 a 06:00. Detalle: *L084: ATF Palencia (PK 227+251) - S/E Becerril (PK 238+635) *L080: S/E Dueñas (PK 210+944) - ATF Palencia (PK 227+251) - ATF Herrera de Valdecañas (244+652) Cambiador AV de Villamuriel no operativo hasta las 06:00 horas del día 30-08-2026.</p>	No procede

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-3-021	Pizarra y Aljaima	Pizarra y Aljaima	Noviembre	2025	Diciembre	2026	13 meses	Nocturno	SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN ESTACIONES DE PIZARRA Y ALJAIMA (INCLUYE VÍA Y SEÑALIZACIÓN)	X	X					<p>Pizarra: 4 Cortes totales de 13 horas y 1 corte total de 3 días en diferentes fases. Cortes parciales en 2 fases diferentes Banda de mantenimiento con intervalo adicional Aljaima Banda de mantenimiento con intervalo adicional en algún momento, a 8 horas TBA 496/25 SE TBA 6 Aljaima: Corte total del 22/05/2026 a las 00:00 h hasta el 09/06/2026 a las 07:00 BM con intervalo adicional de 8 h de 01/01/26 a 30/06/2026 de 23:00 a 7:00 h. -LTV 30 KM/H del 09/06/26 al 30/06/26 Pizarra: BM con intervalo adicional de 8 h de 01/01/26 a 31/12/26 de 23:00 a 7:00 h.</p>	
2021-3-026	Zafra	Los Rosales	3er Trimestre	2025	2º Semestre	2027	22 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ZAFRA-LOS ROSALES	X	X					<p>TBA 97/26 SE TBA 2, Ampliación de Banda de Mantenimiento a 6h de 23:30 a 5:30 hasta el 30/06/2026. Previsto corte total de 10 días en segunda quincena de noviembre 2026</p>	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026. V.0 (ED.01/07/2026)

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-3-001	San Pablo	Almoraima	2º Trimestre	2025	Durante	2027	20 días +8 horas		Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400)	X	X	X			BM con intervalo adicional de 8h TBA-3 473/25 (18/11/2025 al 30/06/2026) Circulación por la estación en vía única. Previsión de aprovechar el corte de vía por obras en Túneles de la Autopista Ferroviaria (ID: 2023-3-022)	Imposible línea desvío
2022-3-005	Salteras	Salteras	Mayo	2025	4º Trimestre	2026	14 MESES	Banda mantenimiento / Fin de semana / Corte total	AMPLIACIÓN DE LA LONGITUD ÚTIL DE VÍA A 750 M DEL APARTADERO DE SALTERAS. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN.	X	X				Estación de Salteras y PK 93/240, PK 93/920, PK 68/346, Paso a nivel la Palma del Condado. TBA 115/26 corte total 0:00h del 29 de mayo al 14 de junio a las 23:59h desde Alamillo a San Juan del Puerto. LTV A 30 km/h desde el 15/06/26 al 21/06/26	No procede
2022-3-012	Sevilla Sta. Justa	Sevilla Sta. Justa	Durante	2027	Durante	2027	4 MESES	Banda mantenimiento / Fin de semana	Sustitución de desvíos en la cabecera sur de la estación de Sevilla Santa Justa (sólo red convencional)	X					Proyecto en fase de redacción. Fechas en estudio. Afectaciones estimadas: • Previo a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento + otros intervalos que pueda conceder el PM. • Corte total durante 3 semanas (a consensuar fechas concretas). La estación de Santa Justa quedará como fondo de saco con la vía cortada en el lado Cádiz. • Posterior a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM.	Capacidad línea desviación L444: Alta capacidad disponible

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-3-013	Málaga	Fuengirola	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	5,5 MESES		Proyecto túnel nº 3 aeropuerto-Guadalhorce, línea 436 Málaga Centro Alameda- Fuengirola, ppkk 4+739 a 7+639	X					Corte 5,5 MESES. Actuaciones: Picado de vía en placa para micropilotar y se repone vía en balasto. Actuación coordinada con la obra de ampliación de andenes de la DPRC. Se licita conjuntamente: - Guadalmedina - Renfe, PP.KK. 0-635 - 0+404 Corte de 3 meses - Nº 3 Aeropuerto, PP.KK. 4+739 - 7+639 Corte 5,5 meses - Nº 4 La Colina, PP.KK. 13+043 - 13+245 - Nº 12 Fuengirola, PP.KK. 29+627 - 30+449 Se hará coincidir con el corte de la línea 436 previsto en 2027	Imposible línea desvío
2022-3-023	Huercal Viator	Almería	1er Trimestre	2024	4º Trimestre	2026	36 meses	-	Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería	X					TBA 385/23 - 04/03/24 hasta 30/06/26: TBP 385/23 V2 solicitado hasta 31/12/2026, Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección Moreda-Almería durante 36 meses: Corte total en 7 km desde la estación de Huercal-Viator hasta la estación de Almería (final de línea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024 hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte entre ambas estaciones al viajero se realizará por carretera.	Imposible línea desvío
2023-3-005	Campillos	Ronda	2º Trimestre	2025	4º Trimestre	2026	20 días +8 horas	Todo el día	Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras	X	X	X			Corte total previsto se realizará durante el corte para trabajos autopista ferroviaria. LTVs desplazables en varios puntos. Ampliación de Banda de Mantenimiento de 5 horas del 31/12/2026	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2023-3-010	Ronda	Algeciras	3er Trimestre	2026	4º Trimestre	2026	3 meses de corte	Todo el día	Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras	X					Elaboración TBP En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.	
2023-3-011	Mérida	Aljucén	Durante	2027	Durante	2028	9 meses + proceso de PeS	Todo el día	PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA	X					Se pospone. Fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027-2028). Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022) para no solaparse. Está previsto un corte de 9 meses + proceso de puesta en servicio	
2023-3-012	Mérida	Calamonte	Durante	2028	Durante	2028	5 semanas	Todo el día	PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA	X					Está previsto realizar esta actuación coincidiendo con el corte de la actuación 2023-3-011, previsiblemente durante las últimas 5 semanas. (En estudio, propuesta de ejecución en 2028)	
2023-3-013	PK 35/000	PK 42/000	Durante	2026	Durante	2027	10 meses de corte + proceso PeS	Todo el día	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA)	X					Corte total de 10 meses + proceso de puesta en servicio Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2023-3-015	Málaga	Fuengirola	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	3 MESES		Proyecto Túnel Guadalmedina L436 -0/635 al 0/404	X					Túnel Guadalmedina L436 -0/635 al 0/404 Corte de 3 meses entre María Zambrano y Alameda Centro. Ligado a 2022-3-013. Se licita conjuntamente: - Guadalmedina - Renfe, PP.KK. 0-635 - 0+404 Corte de 3 meses - N° 3 Aeropuerto, PP.KK. 4+739 - 7+639 Corte 5,5 meses - N° 4 La Colina, PP.KK. 13+043 - 13+245 - N° 12 Fuengirola, PP.KK. 29+627 - 30+449 Se hará coincidir con el corte de la línea 436 previsto en 2027	
2023-3-016	CÓRDOBA	MÁLAGA	Durante	2026	Durante	2027			PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 38+830 Y 39+750 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS	X					Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada a(2023-3-022).	
2023-3-017	CÓRDOBA	MÁLAGA	Durante	2026	2º Semestre	2026			PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 56+000 Y 58+820 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS	X					Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada (2023-3-022).	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2023-3-021	CÓRDOBA	VALCHILLÓN	Durante	2026	Durante	2028			PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE LA LÍNEA 430 (BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS – LOS PRADOS) P.K. 1+400 SALTO DEL CARNERO. TRAMO CÓRDOBA MERCANCÍAS- VALCHILLÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA	X						PENDIENTE REPLANIFICACIÓN FECHAS Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) 2025-3-004, 2024-3-011, 2025-3-005, 2023-3-022. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.	
2023-3-022	Venta de Cárdenas	Los Cansinos	Durante	2026	3er Trimestre	2027	12 meses de obra 8,5 meses de corte	Todo el día	Adecuación de Gálibo de 13 túneles	X	X	X				Pendiente de replanificación de fechas Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses.	Desvío por Extremadura- Zafra-Los Rosales
2024-3-010	Andújar	Marmolejo	Durante	2026	Durante	2027			PROYECTO DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DE LOS TALUDES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TÚNEL DE ANDÚJAR, PP.KK. 365+594 AL 366+618, LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ, TRAYECTO ANDÚJAR-ARJONILLA (JAÉN)	X						PENDIENTE REPLANIFICACIÓN FECHAS Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2024-3-011	Andújar	Marmolejo	Durante	2026	Durante	2027			PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO DE ARJONILLA SITUADO EN EL PK 368/400 DE LA LÍNEA ALCÁZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ	X					Pendiente de replanificación de fechas Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) 2025-3-004, 2023-3-022, 2025-3-005, 2023-3-021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.	
2024-3-025	Gobantes	El Chorro	4º Trimestre	2026	3er Trimestre	2027	9 meses		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LOS TÚNELES N°2 GOBANTES, N°3 GAITÁN Y N°11-12 LA FUENTE-VIADUCTO (PP. KK. 132+018 - 142+753), EN LA LINEA 430 BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS-LOS PRADOS, TRAMO GOBANTES - EL CHORRO-CAMINITO DEL REY (MÁLAGA)	X					Corte total 9 meses. Previsión inicio mes de octubre 2026	
2024-3-050	S. Juan del Puerto-Moguer (estación)	S. Juan del Puerto-Moguer (estación)	1er Trimestre	2026	4º Trimestre	2026	10 meses		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA EN LA ESTACIÓN DE SAN JUAN DEL PUERTO PP.KK. 96+400 - 96+800 DE LA LÍNEA BIF.NARANJOS-HUELVA (LÍNEA 440)	X	X				TBA 115/26 SE TBA 4 29/05/26 (0:00h) - 14/06/26 (23:59h): Corte total. Desde el 15/06/26 al 09/10/26 estación S.J.Puerto en vía única. LTV a 30 Km/h del PK 96+380 al PK 96+800 (420 m) BM con intervalo adicional de 6 horas.	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2024-3-055	La Negrilla	La Negrilla	4º Trimestre	2026	4º Trimestre	2027	12 meses y 15 días	BANDA MANTENIMIENTO con intervalo adicional	RENOVACIÓN DE VÍA E INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION DE LA NEGRILLA	X	X				X	Renovación vías generales (vías 1 y 2), vías de recepción y expedición (vías 4, 6 y 8), de la vía mango M2, de las vías de la zona de naves y andenes (28, 30, 34 y 36 y M2). TBA solicitada para corte de vías en tres fases distintas y varios corte totales de 48 horas de varias vías para instalación de desvíos.	
2024-3-064	Escacena	Escacena	Abril	2025	4º Trimestre	2026	18 MESES	Banda mantenimiento / Fines de semana	AMPLIACIÓN A 750 METROS DE LAS VÍAS DE APARTADO DE LA ESTACIÓN DE ESCACENA. LÍNEA SEVILLA-HUELVA	X	X					TBA 115/26 SE TBA 4: 30/04/26 - 09/10/26: Supresión de vía 1 y vía 2 alternativamente. 29/05/26 (0:00h) - 14/06/26 (23:59h): Corte total. BM con intervalo adicional de 6 horas.	
2024-3-057	Apartadero de Bobadilla y La Roda	Apartadero de Bobadilla y La Roda	1er Semestre	2026	1er Semestre	2027	17 meses	Banda mantenimiento / Fin de semana	AMPLIACIÓN DE VIA DE APARTADO A 750 M. DE LONGITUD UTIL EN LAS ESTACIONES DE LA RODA DE ANDALUCIA Y BOBADILLA	X	X					RODA DE ANDALUCIA: se estiman 6 cortes extraordinarios de 12 horas cada uno y 1 corte especial de 7 horas. Septiembre 2026 BOBADILLA: TBA 555/25-6 solicitada: 01/12/25 a 30/06/26. Baja del andén 3 del 1/04/26 a las 8:00 al 10/06/26. LTV a 30 km/h del PK 122+667 al 124+000 del 05/06/26 al 30/10/26 - BM con intervalo adicional desde el 01/12/2025 a las 0:30 h al 30/06/2026 a las 06:00 h. - Corte total estación Bobadilla desde el 22/05/2026 a las 00:00 h hasta el 09/06/2026 a las 07:00 h. LTV a 30 km/h del PK 122+667 al PK 124+000 (1332 metros) Del 09/06/2026 a las 0:00 h al 30/10/2026 a las 23:59 h. - Baja vías M6,1C,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C,14,16,18 y 20 por levante.	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-3-001	Campillos	Almargen/ Cañete la Real	3er Trimestre	2026	3er Trimestre	2027		Todo el día	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS	X					Corte total de 20 días y BM con intervalo adicional En caso de coincidencia con el corte total de circulaciones a efectuar en la línea, esta actuación se desarrollaría dentro del mismo. En preparacion para su licitacion.	
2025-3-004	Espeluy	Villanueva de la Reina	Durante	2026	Durante	2028	4,5 MESES		Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750	X					Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria. Corte total de 4,5 meses 2025-3-004, 2024-3-011, 2025-3-005, 2023-3-021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.	
2025-3-005	Venta de Cárdenas	Vilches	Durante	2026	Durante	2028	11 MESES		Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662	X					Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria. Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF. 2025-3-004, 2024-3-011, 2025-3-005, 2023-3-021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.	

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-3-006	Aeropuerto Málaga	Campamento Benítez (Entre paradas Plaza Mayor y Los Álamos de Línea C1)	4º Trimestre	2027	1er Trimestre	2028	Pendiente de definir	Pendiente de definir	Obras de duplicación de vía línea C1 Cercanías Málaga. Tramo Aeropuerto-Campamento Benítez (ubicado entre paradas Plaza Mayor y Los Álamos de Línea C1) y actuaciones de mejora en estaciones.	X					Vinculado al corte para las obras de reparación del Túnel del aeropuerto de Málaga (2022-3-013)	
2025-3-011	Mirabel	Casar de Cáceres	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	4 meses		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LOS TÚNELES N°1 MIRABEL 1, N°2 MIRABEL 2, N°8 RÍO TAJO 6, N°9 RÍO TAJO 7 Y N°10 RÍO TAJO 10, ENTRE LOS PP.KK. 271+297 Y 302+179, EN LA LÍNEA 500 BIF. PLANETARIO - BIF. CASA DE LA TORRE, TRAMO MONFRAGÜE - CÁCERES (CÁCERES)	X					Reconstrucción del revestimiento en Río Tajo 10 y Mirabel 2 y eliminación de falsos túneles en Río Tajo 10. Corte total 4 meses	
2025-3-012	Villarrubia de Córdoba	Almodóvar del Río	4º Trimestre	2026	1er Trimestre	2027	15 días		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE TRES ESTRUCTURAS EN LOS PP.KK 459+582, 513+874 Y 516+420 DE LA LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ. TRAMO: EL HIGUERÓN-LORA DEL RÍO.	X				15 días de corte. Corte total y vía única		

ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-3-013	Las Mellizas	Cártama (excluido)	4º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	28 días		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE SEIS PUENTES DE LA LÍNEA 430 (BIFURCACIÓN CÓRDOBA-MERCANCIAS A LOS PRADOS), PP.KK. 146+450, 147+180, 158+631, 161+581, 162+836 Y 171+765.	X					Asociado a la actuación 2024-3-025. Corte total y vía única.	
2026-3-008	Granada	Almería	Durante	2028	Durante	2030	22 meses		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO: GRANADA - ALMERÍA. Tramo 1: Granada-Iznalloz. Tramo 2: Iznalloz-Fonelas. Tramo 3: Fonelas-Fiñana. Tramo 4: Fiñana-Fuente Santa Tramo 5: Fuente Santa-Almería.	X				Corte total 22 meses		

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2019-4-019	Castelló	Vinaròs	Julio	2022	Abril	2027	55 meses	Nocturno	Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Castelló y Vinaròs correspondiente a los Proyectos: 1-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: CASTELLÓN-VINARÓZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 2-PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO: CASTELLÓ DE LA PLANA - L´AMETLLA DE MAR Y EN EL RAMAL: TORTOSA-L´ALDEA-AMPOSTA 3-Proyecto Constructivo de las Instalaciones de Telecomunicaciones en el tramo: Castelló de la Plana-L´Ametlla de Mar	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Afecciones recogidas en TBA 30/26 TBA 99/25 TBA 412/25 TBA 149/26 • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos • Un máximo de 2 estaciones del tramo se mantendrán con todos sus desvíos embridados de forma que, en cada estación siempre se encuentren operativas 2 vías con andén • Previsto el cambio de ancho indicado en la restricción 2024-4-010 • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC 	No procede

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2020-4-004	Murcia del Carmen	Murcia Mercancías	Febrero	2022	4º Trimestre	2026	57 meses	Día completo	Alta Velocidad Murcia - Almería correspondiente a los Proyectos: 1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL - MURCIA .SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA CARGAS. VIA 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: MURCIA EL CARMEN – MURCIA CARGAS. ELECTRIFICACIÓN 3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR 4- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE NONDUERMAS 5- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ARQUITECTURA INTERIOR, INSTALACIONES NO FERROVIARIAS Y URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTACIÓN DEFINITIVA DE MURCIA DEL CARMEN EN EL ÁMBITO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACIÓN Y BARRIOMAR	X				TBA 580/21 • Corte total	Imposible linea desvio

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2020-4-005	Lorca San Diego	Murcia Mercancías	Octubre	2021	2º Semestre	2027	60 meses	Día completo	Obras del tramo Murcia Mercancías (Alcantarilla)-Lorca San Diego correspondiente a los Proyectos: 1- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TREN, CTC, SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN Y SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA LAV MURCIA-ALMERÍA. TRAMO MURCIA-LORCA SAN DIEGO 2- Telemando de Energía del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 3- Línea Aérea de Contacto y Sistemas Asociados del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Murcia-Lorca 4-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERIA. TRAMO: SANGONERA-LORCA 5-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: NONDUERMAS - SANGONERA 6-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: SANGONERA - TOTANA 7-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA – ALMERÍA. TRAMO: TOTANA – LORCA SAN DIEGO	X				TBA 403/21 • Corte total	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2020-4-007	Murcia	San Isidro	1er Trimestre	2028	4º Trimestre	2029	21 meses	Día completo	<p>Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Redacción PC en tramitación, Pendiente de ajustes por coordinación con CMS, circulación y mantenimiento.</p> <p>Se corresponde con los proyectos: 1- PROYECTO DE CAMBIO DE ANCHO DEL TRAMO SAN ISIDRO - MURCIA Y DE LA REMODELACIÓN DE LA VARIANTE DE EL REGUERÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. 2- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE ANCHO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: SAN ISIDRO - MURCIA</p>	X					<ul style="list-style-type: none"> • Corte total <p>Ejecución tras restablecer conexión a Murcia Carmen. En Estudio</p>	Alta capacidad de desvío (desvío posible por línea 046)
2021-4-005	Silla	Cullera	Julio	2023	Julio	2026	36 meses	Nocturno	Renovación de vía y catenaria en trayectos y estaciones correspondiente al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA Y CATENARIA. TRAMO: SILLA-CULLERA	X	X	X			<p>Para renovación de estaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afecciones recogidas en TBA 3/26 - Establecimiento de vías únicas en un máximo de 2 trayectos consecutivos durante fines de semana y de un trayecto entre semana. - Cortes nocturnos de ambas vías durante 6/8 horas, llegando hasta las 10 horas durante la noche del Sábado al Domingo 	No procede

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-4-012	La Encina	Alacant Terminal	Enero	2027	Enero	2030	37 meses	Dependiente de la fase	Obras de implantación de tercer carril, recogiendo las restricciones incluidas en los proyectos de: · VIA y ELECTRIFICACIÓN entre La Encina y Alicante: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL – MURCIA. SUBTRAMO: LA ENCINA – BIF. ALICANTE. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN · CMS entre La Encina y Alicante: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL TERCER CARRIL Y AMPLIACIÓN A 750 M DEL TRAMO LA ENCINA - ALICANTE	X	X	X			- Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno de 7 horas todos los días hasta que exista conexión en UIC entre Valencia y Alicante - A partir de Enero 28, corte total de la línea durante 20 meses	Imposible linea desvio
2021-4-013	Alacant Terminal	Alacant Terminal	3er Trimestre	2025	Marzo	2027	18 meses	completo	Ampliación playas de vía ancho estandar correspondiente al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN DE LA PLAYA DE VÍAS Y ELECTRIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ALACANT TERMINAL. FASE A		X				• Afecciones recogidas en TBA 369/25 Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en Alacant Terminal	

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-4-016	Sagunt	Caminreal	Febrero	2025	Septiembre	2026	18 meses	completo	<ul style="list-style-type: none"> · Adaptación de gálibos para electrificación · Renovación de desvíos en determinadas estaciones Corresponde a los Proyectos: 1- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 – Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Túneles 2- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 – Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Pasos superiores 3- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610-Bifurcación Teruel-Sagunto. Tramo: Zaragoza –Teruel. Túneles 4- Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610-Bifurcación Teruel-Sagunto. Tramo: Zaragoza –Teruel. Pasos superiores 5- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA LÍNEA SAGUNTO – BIF. TERUEL (Relacionada con 2021-5-003)	X					<ul style="list-style-type: none"> · Afecciones recogidas en TBA 358/24 · Corte permanente de la línea. Fecha devolución prevista el 01/09/2026. (Relacionada con 2021-5-003) 	Baja capacidad de desvío (desvío posible por línea 600, pero limitada por próximas restricciones)
2021-4-020	Xativa	Alcoi	Marzo	2025	Septiembre	2027	31 meses	Día completo	Renovación de vía correspondiente al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA. TRAYECTO XÀTIVA-ALCOI. TRAMO: ONTINYENT-ALCOI	X					<ul style="list-style-type: none"> · Afecciones recogidas en TBA 417/24 · Corte total de la línea 	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2021-4-021	Buñol	Utiel	Febrero	2025	Enero	2027	23 meses	Día completo	Renovación de vía correspondiente a los siguientes Proyectos: 1- PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA EN EL TRAMO BUÑOL – UTIEL. PLATAFORMA Y VÍA 2- Proyecto Constructivo de afecciones a Instalaciones de Señalización por renovación de vía del tramo Buñol - Utiel 3- INSTALACIÓN DEL BLAU EN EL TRAMO BUÑOL-UTIEL. LÍNEA ARANJUEZ-VALENCIA FONT DE SANT LLUIS	X					· Afecciones recogidas en TBA 416/24 · Corte total de la línea	Imposible línea desvío
2022-4-007	Valencia-Nord	Valencia La Font de Sant Lluís	2º Semestre	2023	2º Semestre	2028	5 años	Día completo	Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA -Proyecto de Construcción del Cambiador de Fuente San Luis en Valencia	X	X	X		· Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: · Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías · Circulación en vía única durante diversas fases de obra · Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados · Corte nocturno de ambas vías de la futura línea 370 durante 5 horas para nueva estructura de cruce sobre ella (ejecución cambiador de ancho) Próximas restricciones para 2026 y 2027: · Octubre 2026: Merma de capacidad en Instalaciones de servicio de Valencia Nord a partir de Octubre 2026 - Diciembre 2026: Apertura del cambiador de ancho en VLC FSL - Febrero 2027: Vía única entre VLC FSL y VLC NORD hasta final de obra	No procede	

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2022-4-008	Valencia -Nord	Alfajar-Benetusser	2º Semestre	2023	2º Semestre	2028	5 años	Día completo	Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde al Proyecto: PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías Circulación en vía única durante diversas fases de obra Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados Próximas restricciones para 2026: <ul style="list-style-type: none"> Octubre 2026: Merma de capacidad en Instalaciones de servicio de Valencia Nord a partir de Octubre 2026 Próximas restricciones para 2027: <ul style="list-style-type: none"> Marzo y Abril 2027 : vías únicas en 2 fines de semana para enlaces de nuevo trazado 	No procede
2022-4-009	Valencia La Font de Sant Lluís	Valencia Sant Isidre	2º Semestre	2023	2º Semestre	2028	5 años	Día completo	Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los siguientes Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> Afecciones recogidas en TBA 62/25 De forma general: Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días consecutivos Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados Próximas actuaciones para Sept 2026: <ul style="list-style-type: none"> Conexión de la vía III entre Valencia Nord y Valencia FSL 	No procede

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2022-4-010	Valencia La Font de Sant Lluís	Alfajar-Benetusser	2º Semestre	2023	2º Semestre	2028	5 años	Día completo	Nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia. Corresponde a los Proyectos: -PROYECTO MODIFICADO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA	X	X	X				<ul style="list-style-type: none"> • Afecciones recogidas en TBA 62/25 • Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según el desarrollo de las fases de obra • Puntualmente, corte de total durante 2 días consecutivos en julio 2026 • Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los aparatos de vía instalados 	No procede
2023-4-001	Cartagena	Cartagena	4º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	4 semanas	Día completo	Sustitución puente del Hondón PK524+099	X						<ul style="list-style-type: none"> • Corte total de 4 semanas del acceso a la estación de Cartagena desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) • Corte total de 3,5 semanas del acceso a talleres desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) y desde la aguja 0+837 (línea 324) • No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. • Condicionado al fin de las obras del soterramiento de Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de Media Distancia en Cartagena. 	Imposible línea desvío
2023-4-002	Sant Gabriel	Sant Gabriel	1er Trimestre	2029	1er Trimestre	2029	2 meses	Día completo	Nuevo puente sobre el Barranco de las Ovejas, PK 1/662 de antigua Línea 334 (entre señales de entrada de la estación de Sant Gabriel)	X						<ul style="list-style-type: none"> • Corte total del acceso a la estación de Sant Gabriel, y por tanto al puerto de Alicante. 	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2024-4-010	Castelló	Camb. La Boella	Abril	2027	Septiembre	2027	5 meses	Día completo	Cambio a ancho 1435mm, recogido en los siguientes proyectos: 1- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: CASTELLÓN-VINARÓZ. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 2-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTANDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO CASTELLBISBAL-MURCIA .SUBTRAMO VINARÓS - VANDELLÓS. VIA Y ELECTRIFICACIÓN 3-PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: VANDELLÓS – CAMBIADOR DE LA BOELLA. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN	X					<ul style="list-style-type: none"> • A partir de Marzo 2027 corte de la línea 620 entre L´Aldea y Tortosa • Corte total de la línea 	Imposible línea desvío
2025-4-002	XATIVA	ALCOI	2º Trimestre	2028	2º Trimestre	2028	5 semanas	Día completo	Ejecución de las conexiones con el trazado existente. Corresponde al Proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORA DEL DRENAJE TRANSVERSAL DE LA LÍNEA XÀTIVA-ALCOI EN LOS BARRANCOS DE TORRELLA Y FORCALL (EMBALSE DE BELLÚS)	X				<ul style="list-style-type: none"> • Corte total de la vía 	Imposible línea desvío	

ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2025-4-008	Valencia Sant Isidre	Aldaia	Enero	2028	Marzo	2029	14 meses	Día completo	Corresponde al Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL MONTAJE DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN DE LA SEGUNDA VÍA DEL SUBTRAMO: VALENCIA SANT ISIDRE-ALDAIA	X					• Corte total de la línea	Imposible línea desvío
2026-4-001	AP. SAN GABRIEL	BIF. ALICANTE	2º Trimestre	2028	3er Trimestre	2028	3 meses	Día completo	Corresponde al Proyecto de Adecuacion gálibos: PC IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: BIFURCACIÓN BENALÚA – PUERTO DE ALICANTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ENERGÍA	X	X	X			Pendiente de concretar en Proyecto, de forma genérica: • Corte total de 3 meses para rebaje de rasante del tramo	Imposible línea desvío
2026-4-002	BIF BENALUA	BIF. ALICANTE	2º Trimestre	2028	3er Trimestre	2028	3 meses	Día completo	Corresponde al Proyecto de Adecuacion gálibos: PC IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. TRAMO: CASTELLBISBAL-MURCIA. SUBTRAMO: BIFURCACIÓN BENALÚA – PUERTO DE ALICANTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ENERGÍA	X	X	X			Pendiente de concretar en Proyecto, de forma genérica: • Corte total de 3 meses para rebaje de rasante del tramo	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2019-5-014	Figueres	Portbou	2º Trimestre	2023	2º Trimestre	2026	36 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou		X	X			TBA 6/25. Mayo 2023 - Junio 2026. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectuando a una vía. Además: cortes especiales en ambas vías en fin de semana para trabajos en túneles y estaciones.	
2019-5-015	Barcelona Marina	PI Catalunya	Durante	2027	Durante	2028	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X			Corte total ambas vías 26 días El proyecto se encuentra en supervisión y se debe contratar posteriormente.	Desvios parciales por L270. En horario diurno, baja o nula capacidad. Posibles rotaciones en estaciones próximas como Estación de França y Badalona.
2019-5-020	St. Feliu de Llobregat		Abril	2023	2º Trimestre	2027	44 meses	-	Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat		X	X			La vía única se prolonga, hasta la futura puesta en servicio del soterramiento, no antes 2do trimestre del 2027.	
2020-5-005-02	Parets	La Garriga	3er Trimestre	2022	1er Trimestre	2027	34 meses		Duplicación de vía entre Parets y La Garriga. Incluye adecuación vía, catenaria e instalaciones de las estaciones afectadas y la obra de infraestructura y superestructura en todo el trayecto. VIA Y ELECTRIFICACION	X	X	X			Realizado el 1er corte. (TBA 342/25) Inicio de segundo corte el 7 de octubre de 2025. Duración estimada 16 meses. Se coordinará para coincidir con el corte de las vías de la R3 previsto para las obras de Montcada (Construcción). (TBA 161/24)	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-5-006	La Plana	Valls	Mayo	2026	Julio	2026	9 semanas		PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4	X		X				Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea. OBRA POR EMERGENCIA. CORTE TOTAL TBA 123/26 DURANTE 9 SEMANAS, de 04/05 a 06/07/26	
2020-5-011	Riudecanyes	Pradell	Durante	2027	Durante	2027	3 semanas		PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viadutos de Masos incluyendo ejecución de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12	X	X	X				3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento con intervalo adicional (con TBA).	Desvíos parciales por L200. Baja capacidad disponible.
2020-5-015	Asco	Mora la Nova	Agosto	2026	Noviembre	2026	3 MESES		PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-7	X	X	X				Corte total duración estimada de 3 meses. Banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. TBP 556/25 (01/08/26 a 01/11/26) JUNTO A 2021-5-006 (Túnel de Capçanes) y coordinado con 2025-5-040 (Emergencia tablero puente sobre río Aguasvivas) Se retrasa el inicio de la obra a verano (se está tramitando un modificado) Además el corte tiene que esperar a que haya capacidad para el PAT de mercancías en la L200	Desvíos parciales por L200. Baja capacidad.

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2020-5-017	Castellbisbal	Rubí	4º Trimestre	2027	3er Trimestre	2028	8 MESES		PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo Mollet-Castellbilsbal. L5-2		X	X			4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.	
2020-5-020	Estación de Can Tunis. Calle 4		1er Trimestre	2024	Diciembre	2026	31 MESES	-	VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona.		X	X			Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. Prevista afección durante todo el plazo de la obra. (Marzo 2025- Diciembre 2026) TBA 296/25.	
2021-5-002	Caminreal	Bif. Teruel	1er Trimestre	2022	4º Trimestre	2026	51 MESES	-	Instalación de Línea Aerea de Contacto		X	X	X		Enero 2024 - Noviembre 2026: Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Se simultanean con los trabajos del proyecto de la instalación del BAU y se aprovechará el corte total de la obra de gálibos. Tras el corte total, continuarán los trabajos en intervalos nocturnos extraordinarios. Apro. Vinculado: 2021-5-003. (TBA-5 598/21, TBA-3 12/22, finalizados. Actual corte total TBA 358/24)	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026_V.0 (ED.01/07/2026)

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-5-003	Caminreal	Bif. Teruel	Febrero	2025	Diciembre	2026	22 meses		Ampliación de gálibos en túneles y Pasos Superiores	X	X	X			Corte total. Vinculado: 2021-5-002. Expediente Obra Extraordinario 358/24 VA TBP-5. de Febrero 2025 a 13/12/2026. Relacionado con actuación 2021-4-016. Devolución tramo Bif. Teruel - Cariñena a partir del 01/09/2026; quedará cortado tramo Cariñena - Caminreal hasta 13/12/2026.	LÍNEA 600 (por Tarragona) Saturada por restricciones por obras de la propia línea
2021-5-004	Sta. María de Huerta	Cambiador de ancho de Plasencia de Jalón	Abril	2025	Agosto	2026	16,5 meses	Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Santa María de Huerta y Épila	X					Comenzó el 1 de abril de 2025; prevista devolución hacia el 15 de agosto de 2026 Corte 16,5 meses entre las estaciones de Santa María de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el identificador 2021-1-002-1) TBA-4 405/24 BA	Imposible línea desvío
2021-5-006	Marça	Els Guiamets	Agosto	2026	Noviembre	2026	3 meses		PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts.	X	X	X			Corte total duración estimada de 3 meses. Banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. COINCIDIRÍA CON ACTUACIÓN 2020-5-015 (Ascó). TBP 556/25 (01/08/26 a 01/11/26) Coordinado con 2025-5-040 (Emergencia tablero puente sobre río Aguasvivas). El corte está condicionado a que haya capacidad suficiente para el PAT de mercancías en la L200 (obras de ampliación a 750 m de las estaciones de Almodóvar, Marcén, Selgua, Raimat y Juneda).	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-5-013	Castellbisbal	C.Tunis	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	6 MESES		Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo L5-1		X	X				Corte de cada una de las vías durante 6 semanas, consecutivamente. Será necesario establecer una limitación de velocidad por protección de trabajos a 30 km/h en la vía en servicio mientras dure el intervalo extraordinario de trabajos en la vía adyacente.	Imposible línea desvío
2021-5-014	Sant Martí de Centelles.	Centelles.	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,2. Sant Martí de Centelles-Centelles. L5-12	X	X	X				Corte total 8 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Imposible línea desvío
2021-5-015	Sant Martí de Centelles.	Centelles.	1er Trimestre	2028	2º Trimestre	2028	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,7. Sant Martí de Centelles-Centelles. L5-11	X	X	X				Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Imposible línea desvío
2021-5-016	La Garriga	Figaró.	4º Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 41,600. La Garriga-Figaró. L5-13	X	X	X				Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-5-018	Castellbel y v. Monistrol	Terrassa	1er Trimestre	2028	2º Trimestre	2028	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 327,6. L6-7. Monistrol-Terrassa.	X	X	X			Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.	Imposible línea desvío
2021-5-019	Tamarite	Almacelles	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles.	X	X				Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma línea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.	Desvíos parciales por L210. Baja capacidad
2021-5-020	Raimat-Montagut.	Lleida-Pirineus	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	5 MESES		Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut.	X	X				Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma línea. No debe coincidir con cortes totales en la L210. Sin LTV.	Desvíos parciales por L200. Baja capacidad
2021-5-022	Figueres	Portbou	1er Trimestre	2026	4º Trimestre	2027	35 meses	Posibilidad de días completos	Ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou	X	X				Afectaciones en enclavamientos pendientes de definición, y previstas inicialmente en 2026 (cortes parciales o totales de fin de semana en estación) En Plan Marco se figura: para enclavamiento de Portbou: 3 días de corte total entre Llançá y Cerbere + 3 días corte parcial en Portbou. Para enclavamientos de Figueres y Llançá: corte total fin de semana.	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-5-027	Flix	Asco	3er Trimestre	2027	2º Trimestre	2028	5 meses		PK 514,627. Terraplén. proyecto de tratamiento del terraplén situado en la línea Miraflores - s. Vicenç de Calders. PK inicio 514,627 a PK final 514,85. tramo Caspe-Mora la Nova L5-6	X	X	X			Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.	Posibles desvios por L200. Baja capacidad.
2022-5-002	La Molina	Planoles	1er Trimestre	2028	2º Trimestre	2028	6 meses		Proyecto de reparación de los túneles de la curva, helicoidal, Crenat , Sant Esteve y Tosses de la línea 222, La Tour de Carol- bifurcación Aigües, pppk 26+690 a 27+147	X					Corte total de 6 meses. Se tratarán varios puentes y túneles en el tramo	
2022-5-004	Sitges	Garraf	Marzo	2026	Junio	2026	3 meses		. Proyecto de reparación de las cimentaciones del puente sobre la cala de Aguadulce y del viaducto de Garraf, en los pp.kk. 645/600 y 650/132 de la línea 200 Madrid - Barcelona . Proyecto túnel nº 96 bis el Garraf, línea 200 Madrid-Barcelona pp.kk. 649+778 a 649+834		X	X			Corte de 3 meses de la vía 2, (TBP 353/25 16/03/26 al 15/06/26) . LTV a 80 km/h en entorno de antiguo apeadero de Vallcarca. Túnel 96bis El Garraf: hay que reconstruir el túnel entero (no tiene acceso por carretera). Las actuaciones sobre los 2 puentes, uno de los cuales tampoco tiene acceso por carretera, se realizan en este mismo corte. Se adelanta el fin de obra una semana, al 08/06/2026 (TBA-2).	
2022-5-005	Manlleu	Torelló	Junio	2026	Junio	2026	12 días		Proyecto de reparación del puente sobre el río Ges. línea 222: bif. Aigües – frontera La Tour de Carol – Enveigt / Puigcerdá, tramo ap. Manlleu – ap. Torelló, p.k. 84+271	X					Corte de vía, 12 días TBP 16/26 en trámite 10/06/2026 -22/06/2026	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-5-006	Luceni	Cortes de Navarra	Agosto	2026	1er Trimestre	2027	6 meses		Proyecto terraplén La Marga pp.kk. 49+150 - 50+231 de la línea Casetas-Abando (línea 700)	X	X	X			Corte alternativo de ambas vías: 3 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 5 horas en ambas vías en noches de V-S-D. TBP 37/26 No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón (TBA 405/24 BA - 422/24 MA)	
2022-5-011	Parets		4º trimestre	2025	1er Trimestre	2027	16 meses		Proyecto de la nueva estación de Parets del Vallès. Obra complementaria a las ya adjudicadas de la duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga, y permitirá construir una nueva estación sobre un tramo de algo más de 100 m de cubrimiento de la línea.	X					Se adapta al corte por la duplicación de la R3 (corte en actuación 2020-5-005-02 de 16 meses) Fuera del corte, trabajos en banda de mantenimiento.	
2022-5-018	Els Guiamets	Marçà - Falset	3er Trimestre	2027	3er Trimestre	2027	2 meses		Rehabilitación de la bóveda del túnel nº 62 Els Guiamets 4, pp.kk. 541+255 a 541+641 (386 m)	X					La actuación es únicamente sobre la infraestructura propia del túnel. El corte total de la línea se estima en 10 días.	Posibles desvíos por L200. Baja capacidad.

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026_V.0 (ED 01/07/2026)

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2023-5-004	Montcada i Reixac	Bifurcación Aguas BCN-Sant Andreu Comtal	Noviembre	2026	Noviembre	2026	9 días	Trabajos 24h/ Banda de mantenimiento	Proyecto Constructivo del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona). Variante de Vallbona y Bifurcación Aguas.	X		X				Conexiones de los desvíos ferroviarios DF2 y DF3 que comprende las líneas L270 y L222 en nudo de la Trinidad. Ramal Bifurcación Aguas (L222): Conexión de la vía lado montaña con vía 4 existente, que quedará banalizada (lado montaña); Baja de la vía lado mar. Levantamiento de desvíos, pruebas y puesta en servicio. Cortes de 9 días en el servicio ferroviario de L270 que se incluirá en un nuevo TBA.
2023-5-005	Montcada i Reixac	La Llagosta	Noviembre	2026	Noviembre	2026	9 días	24 horas	Obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada i Reixac. Ejecución de desvío (Este) paralelo al este vía existente .	X		X				ZONA DE MONTCADA - FASE 1: 1.2.- Ejecución del Desvío Provisional - Montcada Este y sus andenes provisionales. Previsto corte de 9 días en noviembre de 2026. Se hace conjuntamente con DF2 y DF3 de Variante de Vallbona. 3.2.- Desmontaje de un tramo de vía actual de la R2 lado montaña y actual andén lado montaña. También se demuele el resto del actual andén lado mar y los tramos sin servicio de la R2 lado mar además del escape conjugado. 3L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las pantallas del lado montaña. Trabajos en zona de seguridad. Afectación sólo LTV en esta fase.

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2023-5-006	Montcada i Reixac	La Llagosta	3er Trimestre	2027	3er Trimestre	2027	4 meses	24 horas	Obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada i Reixac. Ejecución de desvío (Norte) paralelo al este vía existente .	X		X				ZONA NORTE- FASE 1: 1.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Norte - Lado Mar entre el P.K. 0+041 y el P.K. 0+652. 1.2.- Ejecución del Desvío Provisional - Norte - Lado Montaña entre el P.K. 0+007 y el P.K. 0+ 706. ZONA NORTE- FASE 2: 2.1.- Ejecución del Desvío Provisional-Norte - Lado Montaña entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+007 y P.P.K.K. 0+706 -0+798, incluyendo la instalación del aparato de vía de conexión de este desvío provisional con la vía existente lado montaña. 2.2.- Desmontaje de un tramo de vía existente de la R2 del lado montaña. 2.3.- Ejecución del Desvío Provisional - Norte - Lado Mar entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+041 y P.P.K.K. 0+652 - 0+785. incluyendo la instalación del aparato de vía de conexión de este desvío provisional con la vía existente lado mar y de la travesía de conexión de este desvío provisional con la vía existente lado montaña. 2.4.- Desmontaje de un tramo de vía existente de la R2 del lado mar y de la conexión ferroviaria de La Llagosta Mercancías, incompatible con la instalación del desvío descrito en el punto 2.1. ZONA NORTE- FASE 3: 3.1.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 Lado Montaña hasta el P.K. 5+429. 3.2.- Ejecución de la Vía Central Definitiva de la R2 hasta el P.K. 5+508. 3.3.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 Lado Mar hasta el P.K. 5+425. ZONA NORTE- FASE 4: 4. 1.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 y de los Desvíos Provisionales - Norte - Lado Mar y Lado Montaña incluidos los desvíos y la travesía provisional ejecutada en la Fase 2 anteriormente descrita. 4.2. Ejecución del Escape Definitivo a instalar entre las Vías Definitivas Central y Lado Montaña de la futura R2.	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2023-5-007	Montcada i Reixac	La Llagosta	4º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	4 meses	24 horas	Obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada i Reixac. Ejecución de desvío (Oeste) paralelo al este vía existente .	X		X				ZONA DE MONTCADA - FASE 4: 4.1.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado Mar entre el P.K. 0+115 y el P.K. 0+943. 4.2.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado Montaña entre el P.K. 0+081 y el PK 0+964. 4.3.- Ejecución de los Andenes Provisionales Oeste. ZONA DE MONTCADA - FASE 5: 5.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado Montaña entre los P.P.K.K. 0+000-0+081 y P.P.K.K. 0+964-1+017. 5.2.- Desmontaje de dos tramos del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado Montaña, el resto se queda sin servicio. 5.3.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado Mar entre los P.P.K.K. 0+081 - 0+115 y P.P.K.K. 0+943 - 0+959. ZONA DE MONTCADA - FASE 6: 6.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado Mar entre los P.P.K.K. 0 +000 - 0+081 y P.P.K.K. 0+959-1+017. 6.2.- Desmontaje de un tramo del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado Mar y lado Montaña y de los Andenes Provisionales Este. 6L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las pantallas del lado mar.	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2023-5-008	Montcada i Reixac	La Llagosta	4º Trimestre	2028	2º Trimestre	2029	8 meses	24 horas	Obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada i Reixac. Ejecución de desvío (Sur) paralelo al este vía existente .	X		X				ZONA DE VALLBONA - FASE 1: 1.1.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Vía Central y Lado Mar entre los P.P.K.K. 1 +51 O - 1 +520 y de la Vía Central Definitiva de la R2 - Lado Montaña entre los P.P.K.K. 1+773 - 1+783 1.2.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 y de los Desvíos Provisional - Vallbona 1 Lado Montaña y Lado Mar (Desvíos ejecutados dentro del PC de la Variante de Vallbona y Bifurcación Aguas). 1.3.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre los P.P.K.K. 0+840 - 1 +416 y de la Vía Central Definitiva de la R2 entre los P.P.K.K. 0+840 - 1+365. ZONA DE VALLBONA - FASE 2: 2.1.- Ejecución de la Vía Central Definitiva de la R2 entre el P.K. 1+365 y el P.K. 1+435. 2.2.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre el P.K. 1 +416 y el P.K. 1 +480. 2.3.- Desmontaje del Desvío Provisional - Vallbona 5.	
2023-5-017-01	Montcada-Bifurcación	Montcada-Bifurcación	3er Trimestre	2025	Noviembre	2026	13 meses		Proyecto constructivo de remodelación de la estación de Montcada Bifurcación. Fase I	X		X				Baja del servicio y desmontaje de las vías 1, 2, 3 y 4 con cortes de servicio en intervalo extraordinario a definir en TBA 161/24. Fase 2B. A partir del 03/11/2025 y hasta 08/11/2026. A su finalización se pondrán en servicio las nuevas vías 1, 2 y 3.	
2023-5-017-02	Montcada-Bifurcación	Montcada-Ripollet	3er Trimestre	2025	Octubre	2026	10,5 meses		Proyecto constructivo de remodelación de la estación de Montcada Bifurcación. Fase I	X		X				Corte total de L222 hasta puesta en servicio de nueva playa de vías. Previsto 07/10/2025 hasta 02/10/26. TBP-8 161/24. A su finalización se pondrá en servicio la nueva vía 4 de Montcada Bif.	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026_ V.0 (ED.01/07/2026)

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2023-5-039	Fabara	Nonaspe	3er Trimestre	2027	3er Trimestre	2027	12 días		PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS PUENTES DE MATARRAÑA I Y II EN LA LÍNEA 210: MIRAFLORES – SANT VICENÇ DE CALDERS, P.K. 475/414 Y P.K. 476/800	X					Corte de 12 días.	
2025-5-002	Flaça	Sant Miquel de Fluvià	4º Trimestre	2025	3er Trimestre	2026	4 meses		REHABILITACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE TRAMOS METÁLICOS EN EL ÁMBITO DE PORTBOU Tramo metálico sobre el río Ter del PK.223+110 a PK.223+430 Tramo metálico sobre el río Fluvià del PK.235+908 a PK.236+260	X	X	X			TBA 5/26 (TM Río Ter) Corte de vía única durante dos meses con corte total nocturno y se coordina con el paso inferior del apeadero de Camallera (2023-5-025) y renovación de vía 4 de Sant Miquel de Fluvià.	
2025-5-040	La Zaida	La Puebla de Híjar	3er Trimestre	2026	4º Trimestre	2026	3 meses		EMERGENCIA DE LAS OBRAS Y DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES DE RED CONVENCIONAL NORESTE COMO CONSECUENCIA DE LA CRECIDA EXTRAORDINARIA DEL RIO AGUASVIVAS 14 DE JUNIO DE 2025. OBRAS, Nº 3.25/27507.0261	X	X	X			Corte completo para ejecutar tablero nueva obra de fábrica próxima a cauce río Aguasvivas (entorno pk 400/300). Duración corte: 3 meses, de 02/08/2026 a 01/11/2026. Se coordinará con corte de túneles de Ascó (2020-5-015) y Capçanes (2021-5-006). Condicionado a capacidad suficiente en L200 para PAT de mercancías. TBP 557/25	Desvíos parciales por L200. Baja capacidad.

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-5-050	107/380	108/100	4º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	3 meses	-	PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 107+380 Y 108+100 DE LA LÍNEA 200. MADRID CHAMARTÍN-BARNA-ESTACIÓN DE FRANCIA	X					Estabilización del terraplén y mejora del drenaje. 3 meses de corte total. Incompatible con cortes totales en L210.	
2026-5-016	La Garriga	Figaró	3er Trimestre	2026	3er Trimestre	2026	1 mes	Trabajos 24 horas	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR MONOBLOQUE EN EL DISTRITO DE VIC	X					Corte total La Garriga - Figaró durante un mes para sustitución de traviesas RS sin posibilidad de acopio en la traza. Preferible realizar durante la vigencia del TBA 342/25. Posible coordinación con ampliación de vía mango de La Garriga.	Imposible línea desvío
2026-5-018	Ribes de Freser	Puigcerdà	Marzo	2026	Junio	2026	81 días	24h	OBRA DE EMERGENCIA para tratamiento de túnel nº 15 y nº 36 (Tosses); control de vegetación y reparación de taludes	X					OBRA DE EMERGENCIA. TBA 67/26. Del 02/03/2026 al 22/05/2026. Reparación de túneles 15 y 36 (Tosses). TBA 67/26. TERMINADO. Se continúa corte hasta 10/06/2026 para trabajos de control de la vegetación y reparación urgente de taludes derivados de temporal Harry. TBA 186/26. Actualmente sin tráfico derivado de PAT por Temporal Harry	Imposible línea desvío

ÁREA TERRITORIAL NORTE

IDENTIFICADOR	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN				AÑO	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2019-6-001	Andoain	Irún	Julio	2017	Diciembre	2026	100 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Afectaciones detalladas en el desglose siguiente:	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-02	Hernani	San Sebastian	Abril	2024	Octubre	2026	29 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).		X	X			Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 29/04/2024 - Octubre de 2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble el 19 de octubre de 2026	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-03	Hernani	San Sebastian	Julio	2026	Septiembre	2026	53 horas		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Paso Superior de La Hípica. Demolición y reposición en corte extraordinario de verano 2026 (TBP 58/26). No se prevén más afecciones.	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-04	Hernani	San Sebastian	Abril	2024	2º semestre	2026	18 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Ampliación Túnel de Loiola. 29/04/2024 - Octubre de 2026: Ampliación de gálibo con máquina TES, en ejecución. Corte extraordinario de 25 de julio a 7 de septiembre de 2026 (Fase 1 TBP 58/26): trabajos de ampliación de sección y hormigonado vía 2 en placa. El 7 de septiembre se devuelve en vía única por vía 2 definitiva. Corte extraordinario de 7 de septiembre a 19 de octubre de 2026 (Fase 2 TBP 58/26): hormigonado de vía 1 en placa. El 19 de octubre se devuelve la vía doble. Finalización de resto de trabajos y remates en el túnel, diciembre de 2026.	Sin posible línea alternativa

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2019-6-001-05	San Sebastián	Pasajes	Julio	2025	2º semestre	2026	2 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Entre San Sebastián y Pasajes. Sustitución de tablero metálico en Paso Inferior de Misericordia y andenes de Gros. Corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26).	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-06	Pasajes	Lezo-Rentería	Durante	2027	Durante	2027	15 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. Actuación pendiente de replanificar.	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-07	Pasajes	Lezo-Rentería	Julio	2026	Septiembre	2026	2 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Estación de Pasajes, cabecera Irún. - Montaje de agujas 2-4, 6 y 12 Corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26).	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-08	Lezo-Rentería	Irún	Septiembre	2025	Abril	2026	8 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).		X	X			Ventas de Irún Pasarela de Teilería, urbanización, instalación de protección antivandálica y ejecución de trabajos finales. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540-637+720). No se prevén otras afecciones al servicio.	Sin posible línea alternativa

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2019-6-001-09	Hernani	Irun	Marzo	2025	Diciembre	2026	10 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X	X	X			Trabajos de vía y electrificación en todo el ámbito de la obra en BM y en corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26). - Montaje de tercer hilo en Banda de Mantenimiento. - Ripado y nivelación de vía, ajuste y ripado de catenaria.	Sin posible línea alternativa
2019-6-001-11	Lezo-Rentería	Irun	Noviembre	2024	Diciembre	2026	10 meses		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).		X	X			Ventas de Irún Montaje de pasera prevista en diciembre 2026 Para su reposición no se prevén afecciones al servicio. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540-637+720)	Sin posible línea alternativa
2021-6-036	Logroño	Miranda	2º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	9 meses		PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TÚNEL EL CORTIJO, PP.KK. 83+364 AL 84+368, L700 INT. ABANDO I.P. - CASETAS, TRAYECTO LOGROÑO - FUENMAYOR (LA RIOJA) Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía	X	X	X			LTV de 10 km/h vigente tras actuaciones realizadas en 2025. Se está redactando un proyecto para ejecutar la obra completa de todo el túnel. Afectación prevista: corte total del túnel durante 6 meses, según plan marco. Circulaciones tendrían que ir vía Navarra, L710. Probablemente se derive al próximo año debido al incremento actual de trenes por la línea 700. SIN FECHA DE INICIO. PROYECTO EN REDACCIÓN	Posibilidad de desvío por la L710, saturada según franjas horarias.

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-6-005	Astillero	Orejo	Durante	2025	Durante	2026	12 meses		Duplicación de vía Astillero - Orejo	X					TBA 121/25 MI: Desde las 00:00 horas del 03-11-2025 hasta las 23:00 horas del 31-08-2026 Interrupción de la circulación con corte de tensión, entre las estaciones de Astillero (inc) a Orejo (exc) y vías 1 y 2 de Astillero.	Sin posible línea alternativa
2022-6-006	Mataporquera	Santander	Septiembre	2022	septiembre	2027	60 meses		Duplicación de vía Torrelavega Santander (fase de Renedo a Guarnizo) y otras actuaciones (Paso superior de Guarnizo, SSEE Guarnizo, Paso superior en Sierrapando, plataforma y montaje de vía en zona apeadero de Parbayon.)	X	X	X		La construcción del paso superior de Guarnizo supondrá dejar sólo 2 vías. Mataporquera – Reinosa (TBP 103/26) y Renedo – Guarnizo (TBP 73/26): - Corte ininterrumpido previsto del 19/08/2026 al 30/08/2026 - Sigüientes afecciones pendientes de definir.	Sin posible línea alternativa	

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2022-6-040	Quintanapalla	Santa Olalla	2º Trimestre	2028	2º Trimestre	2028	1,5 meses		PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO	X					Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción	Sin posible línea alternativa
2023-6-013	Santander RAM	Astillero	Septiembre	2023	Junio	2027	42 meses		Proyecto constructivo para la dotación de BAB entre Santander RAM y Nueva Montaña y entre Maliaño La Vidriera y Astillero	X	X				Banda de Mantenimiento con intervalo adicional con posibles cortes de vía extraordinarios en fin de semana para puestas en servicio. En ejecución. Previsión de finalización segundo semestre 2027. Trabajos BAB Astillero Santander AM. 575/25 MI: - Noches D/L, L/M, M/X, X/J y J/V de 23:40 horas a 05:40 horas. - Noches de V/S y de S/D de 23:40 horas a 07:00 horas. Corte ininterrumpido desde las 00:00 h del día 21/06/2026 hasta las 05:00 h del 26/06/2026 entre Astillero (inc) y Maliaño (exc).	

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2024-6-014	Línea 164: Palencia Línea 130: Palencia (JCA1) Línea 084: Palencia	Línea 164: Arroyo Villalobón - Magaz Línea 130: Apartadero Villalobón Línea 084: ¿Bif Cerrato?	3er Trimestre	2026	3er Trimestre	2026	1 mes. Del 19/08/2026 al 20/09/2026		Proyecto de construcción de plataforma y vía de la integración del ferrocarril en la ciudad de PALENCIA.	X	X	X			132/24 TBA-6 (SE AMPLIA FECHA FIN HASTA EL INICIO DE FECHA DE LA TBA 410/25) Corte desde las 00:00 h del 01/06/2026 hasta las 22:15 h del 19/08/2026 de forma ininterrumpida en PALENCIA(INC) - PALENCIA ARROYO V. (INC) - BIF VILLAMURIEL CERRATO (INC) - VENTA DE BAÑOS (EXC) (L130) 410/25 TBP Red convencional: Fase 1: Desde las 22:15 del 19-08-2026 hasta las 06:00 del 30-08-2026, Corte total Vta. Baños (exc) - Palencia (inc) - Magaz (exc) - Monzón (exc) y Bif. Grijota (exc), sin acceso al cambiador AV de Villamuriel. Fase 2: Desde las 06:00 horas del 30-08-2026 hasta las 23:59 horas del 20-09-2026, Venta de Baños (exc) - Palencia Arroyo Villalobón (inc/exc), operativo cambiador AV de Villamuriel. Alta Velocidad: En horario de 22:15 h a 06:00 h del 19-08-2026 al 20-09-2026 interrupción de la circulación entre Bif. Cerrato y Palencia . Corte de tensión entre Línea 080 Dueñas AV - Rio Arlanzón y Línea 084 de Bif. Vta. de Baños a Las Barreras de 22:15 a 06:00: - L084: ATF Palencia (PK 227+251) - S/E Becerril (PK 238+635) - L080: S/E Dueñas (PK 210+944) - ATF Palencia (PK 227+251) - ATF Herrera de Valdecañas (244+652) Cambiador AV de Villamuriel no operativo hasta las 06:00 horas del día 30-08-2026.	No procede

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2024-6-038	Valdecilla	Santander	3er Trimestre	2026	3er Trimestre	2026	5 semanas	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Levantar las vías en zona de andén de esta línea de la RAM que hay que modificar, y para posteriormente construir las nuevas que sustituyen a las anteriores	X					CVP 1: Corte de vía prolongado de un mes y una semana en la Línea RAM Oviedo - Santander en la estación de Santander	Sin posible línea alternativa
2025-6-015	Arriogorriaga	Ollargan	Junio	2025	Junio	2027	30 meses		Nueva estación de Bidebieta	X	X	X			Afectaciones detalladas en el desglose siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Junio 2025 a diciembre 2026: Corte total vía 2 de la estación de Bidebieta entre escapes 1/3 y 2/4. LTV a 30 km/h 13/06/2026-19/06/2026: Corte total para Ripado vía 1 a situación definitiva, traslado de señalización. Los viajeros usarán andén provisional. Ampliación TBA 84/25 1er semestre 2027: Corte total para montaje de escapes y devolución vía 2. 	Sin posible línea alternativa
2025-6-016	Bilbao Merc	Bilbao Merc	3er Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	12 meses		Túnel del Puerto Bilbao (Reparación)	X					Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM. Afectado acceso al puerto	Sin posible línea alternativa

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2025-6-037	Legorreta	Tolosa	2º Semestre	2026	1er Trimestre	2027	4 meses		Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras por las fuertes lluvias de junio de 2025 entre Legorreta y Tolosa	X		X			En estudio TBP para trabajos de desgarnecido. Sin fechas concretas	No procede
2025-6-052	Logroño	Miranda	2º Trimestre	2027	4º Trimestre	2027	13 días		PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAJERILLA, EN EL P.K. 106/677 DE LA LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO INS. PRIETO -CASSETAS	X	X			Reparación del Puente sobre el río Najerilla. Impermeabilización del tablero. Corte total durane 13 días y BM con intervalo adicional, total 5h, el resto del año. La obra se realizará en el corte de la actuación 2021-6-036.		

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2026-6-013	Reinosa	Lantueno-Santiurde	1er Trimestre	2028	1er Trimestre	2028	21 días		PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LOS PUENTES REINOSA I, REINOSA II, CALLE CANTABRIA Y CAÑEDA I EN LOS PP.KK. 427/218, 427/286, 429/343 Y 429/566, TRAMO REINOSA - LANTUENO - SANTIURDE, DE LA LÍNEA 160 PALENCIA - SANTANDER	X					Reparación de 4 puentes. Corte estimado de 21 días.	
2026-6-017	Alar del Rey	Aguilar de Campoo	Agosto	2026	Agosto	2026	1 mes		Impermeabilización tablero de puente de Arroyo Mayor	X	X				TBP 65/26. Corte ininterrumpido desde las 22:15 horas del 19/08/2026 hasta las 06:00 horas del 30/08/2026. LTV a 30	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2026_V.0 (ED.01/07/2026)

ADIF - ALTA VELOCIDAD

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-7-002-02	Barcelona Sants	Bif. Mollet	marzo	2025	Diciembre	2026	21 meses	Completo vía 2	Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS		X	X			TBA 255/24 Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuación de los cruces sin afectaciones, pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 10 minutos . Se mantiene el servicio ferroviario mediante vía única en el tramo afectado. Los trabajos finalizarán en diciembre del 2026.	
2024-7-016	Vallecas AV/ Bif. Torrejón de Velasco/ M.P.Atocha A.G.	Bif. Los Gavilanes/ Canal del Manzanares/ Los Gavilanes	Noviembre	2024	Diciembre	2028	48 meses		Ejecución de nuevo bypass entre las líneas 050 a 040 afectando también a la L010.	X	X	X			Ejecución de nuevo bypass entre las líneas 050 a L040: - Línea 050: TBA 439/24 (27/03/25 - 13/10/26) afectará al trayecto entre los Gavilanes y Vallecas AV y en la L040 - TBA 442/24 (19/11/24 - 13/10/26) afectará al trayecto entre Canal del Manzanares y Bif. Torrejón de Velasco. También se afectará a la L010 - TBA 440/24 entre M.P. Atocha A.G. y Los Gavilanes 19/11/24 a 15/09/26. Durante el HS 2025/26 y los siguientes se realizarán trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional todas las noches. Las noches de V/S y S/D en las que se instalen los desvíos se ampliará la duración de la Banda de Mantenimiento. Posibles incrementos de marcha de entre 7 y 12 minutos se readactará un TBA y se elaborará PAT.	

ADIF - ALTA VELOCIDAD

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-7-016	Bif. Las Pajareras	Valladolid	2º Semestre	2026	Durante	2028	30 meses		Remodelación de la Estación de Valladolid Campo Grande.	X	X	X			<p>Obra en fase contratación. Afectación: Plataforma, superestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones. Trabajos en bandas de mantenimiento, cortes extraordinarios nocturnos por definir.</p> <p>Segundo semestre 2026: corte de vías mango.</p> <p>Durante 2027 afecciones por definir, con trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional.</p> <p>Para la ejecución de las obras se han previsto inicialmente en proyecto 3 fases con un total de 13 subfases. Los trabajos con afección ferroviaria se han planificado mayormente en B.M. (1475 jornadas, 00:00 a 05:00), existiendo alrededor de 7 jornadas en cortes extraordinarios (12 horas en vía de sustitución y 8 horas en vía contigua) Supondrá PAT. (Relacionada con 2024-6-057)</p>	
2026-7-001-01	AG.KM 1,5 Fuencarral	CTT Fuencarral AV	Agosto	2028	Noviembre	2028	3,5 meses	Corte total	Fase 2A Conexión ancho UIC entre la Cabecera Norte de la Estación de Chamartín y el Aeropuerto de Madrid Barajas	X	X				<p>Corte vía 5 de acceso a Fuencarral para realizar la nueva conexión a Talleres</p>	Se propone circulación a Fuencarral por vía 3 actual

ADIF - ALTA VELOCIDAD

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2024-7-005	Les Borges	L'Espuga de Francoli	Agosto	2027	Agosto	2027	1 mes		Trabajos de levante del armamento y banquetta de vía para la colocación de geomalla y mejora de la plataforma perteneciente, entre los PP.KK. 467/480 y 467/806 trayecto Les Borges AV. - L'Espuga de Francoli AV de la línea 050	X	X	X			<p>Corte de vía 2 ininterrumpido de 23:50 del D04/08 hasta las 05:00 del S10/08.</p> <p>Corte de tensión ininterrumpido en la vía 2 de 00:00 del D04/08 hasta las 04:50 del S10/08.</p> <p>Corte de vía 1 ininterrumpido de 23:50 del D25/08 hasta las 05:00 del S31/08.</p> <p>Corte de tensión ininterrumpido en la vía 1 de 00:00 del D25/08 hasta las 04:50 del S31/08.</p> <p>Interrupción de la circulación en la vía donde se ejecutan los trabajos y corte de tensión en catenaria en la vía cortada durante las 24 horas. Se redacta PAT especial que afecta a todos los trenes de la línea que incluye pérdidas de hasta 6 minutos por las LTVs de 160 km/h y 230 km/h.</p> <p>***Pendiente de los resultados de las intervenciones ya realizadas para valorar la realización de los trabajos indicados.</p>	
2025-7-001	Segovia	Soto del Real	Mayo	2026	Agosto	2026	3 meses		Trabajos de sustitución de carril en vía 2, entre los PP.KK. 56+190 al 66+180 trayecto Segovia - Soto del Real de la LAV 080			X			<p>TBA 572/25</p> <p>LTV a 80 km/h en vía 2: durante 8 semanas del 51+878 al 66+350 y 3 semanas entre el 36+410 y 51+858. LTV a 80 km/h en vía 1: durante 3 semanas del 36+410 al 51+868 y de 1 semana del 60+076 al 66+350. Las LTVs no coincide, cuando finaliza un tramo comienza el siguiente. Se hace por tramos de ertms, La señalización estática en campo se sustituye semanalmente (1km aprox semana) PAT implantado hasta la finalización de las actuaciones.</p>	

ADIF - ALTA VELOCIDAD

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	TRAMOS RTC		INICIO RTC		FIN RTC		DURACIÓN TOTAL	PERÍODO DEL DÍA	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	CAPACIDAD LÍNEA DESVIACIÓN (capacidad disponible estimada en las condiciones de explotación en el momento del cálculo. Susceptibles de cambio al realizar el PAT)	
	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO	AÑO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AÑO				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2025-7-009	Bif. Nudo Mollet	Bif. Mollet	1er Semestre	2026	3er Trimestre	2026			Instalación de nuevo escape 6/8 y desvío 10, instalación de doble canaleta, acometida de energía, señalización y comunicaciones	X	X	X			TBP 18/26 (10/03/26 - 20/07/26) Instalación del nuevo escape 6-8 en la línea L280, conexión de la L280 con la terminal de La Llagosta través de la nueva línea L271 y la nueva aguja 10, traslado del punto de cambio de sistemas de 25kV AC a 3000V DC. Los trabajos se desarrollarán en el trayecto entre Bif. Nudo Mollet y Bif. Mollet (incluida) en sus vías 5 y 7 con interrupción de la circulación con corte alternativo de cada una de las vías en la L280. Las vías 1 y 2 de Bif. Mollet mientras duren los trabajos tendrán tensión y no se verán afectadas por los mismos, permitiendo las circulaciones por la L050.	



Principales RTC previstas

Restricciones Temporales de Capacidad

Junio de 2026

DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE CAPACIDAD
DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Visión de conjunto

Como norma general, se incluyen en el presente documento las obras que requieren facilitar información de acuerdo a la Decisión Delegada (UE) 2017/2075, así como algunos otros trabajos significativos en línea y estaciones.

La previsión de los trabajos es la más reciente disponible.



Alta Velocidad (1)

Líneas 072, 080
Ag. Km 1,5 Fuencarral/CTT Fuencarral AV/ Madrid - Chamartín (2026-7-001)
 Conexión ancho UIC Chamartín - Aeropuerto-T4

- Agosto 2028 - Mayo 2029:
 - > 3,5 meses: corte vía 5 acceso a Fuencarral.
 - > 10 meses: corte acceso a vía 14 de Chamartín desde la cabecera Norte.
- Nov 2030 - May 2031: cortes de fin de semana y tramos de vía única.

Líneas 050, 040 y 010
Vallecas A.V/ Bif. Torrejón de Velasco Bif. Los Gavilanes / Canal del Manz. M.P. Atocha A.G. / Los Gavilanes (2024-7-016)
 Ejecución de nuevo bypass entre las líneas 050 y 040.

- 19/11/24-13/06/26: Línea 040
 - > LTVs 80 Km/h, supone +2 min.
- 19/11/24 - 15/09/26: Línea 010
 - > LTVs 80 Km/h, supone +2 min.
- 27/03/25-13/06/26: Línea 050
 - > LTVs 160 Km/h, supone +7 min.
 - > PAT
- Previsión de continuidad hasta 2027.
- Durante HS 2025/2026, trabajos en BM con intervalo adicional.
 - > Incrementos de marcha de entre 7 y 12 min.

Línea 050
Les Borges - L`Espluga de Francolí (2024-7-005)
 Trabajos de mejora de plataforma.

- Corte vía 2: 04/08/27 al 10/08/27.
- Corte vía 1: 25/08/27 al 31/08/27.
- LTVs 160 km/h y 230 km/h.
- Necesario PAT con incremento de 6 min.



Línea 280
La Llagosta (Bif. Mollet a Bif. Nudo Mollet) (2025-7-009)
 10/03/26 al 20/07/26

Instalación de nuevo escape y desvío.

- Trabajos en vías 5 y 7 con corte alternativo de estas vías de la L280 sin afcción a los trenes existentes.
- Necesario PAT para trenes de mercancías.

Línea 050
Barcelona Sants - Bif. Mollet (2021-7-002)
 Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS.

- Corte de vía 2: incrementos de marcha de hasta 10 min.

Alta Velocidad (2)

Línea 084 (Alta Velocidad)

Bif. Las Barreras – León

Activo 2024 - Activo 2025

Duplicación de vía Villada A.V – León
(2021-2-009, 2021-2-010)

06/05/24 – 14/09/26

- 06/05/24 -14/09/26: Cortes vías I y II Bif. Las Barreras – León A.V. diario 22:30h-05:00h.
- 27/10/25 a 14/09/26: Corte vía II Villada A.V. (escape 1/3 exclusiva) – Bif Las Arenas.
- Fines de Semana Junio y Julio 2026 (sábados de 14:00h a 22:00h y domingos de 8:00h a 16:00h). Corte de vía I entre Villada AV (inclusive) y Vilecha (inclusive) de la L084 AV.

Julio 2027 – Marzo 2028: Corte de la vía I entre Bif. Las Barreras - Bif. Las Arenas. Previamente deberá estar restablecido el servicio por vía 2 entre Villada A.V. y Las Arenas.


Líneas 080

Valladolid Campo Grande

Activo 2025 - Activo 2025

Proyecto de la remodelación de la estación
(2021-7-016)

- 2º sem. 2026: cortes de vía mango.
- Cortes extraordinarios nocturnos por definir.
- Durante 2027: afecciones por definir, con trabajos en BM con intervalo adicional.

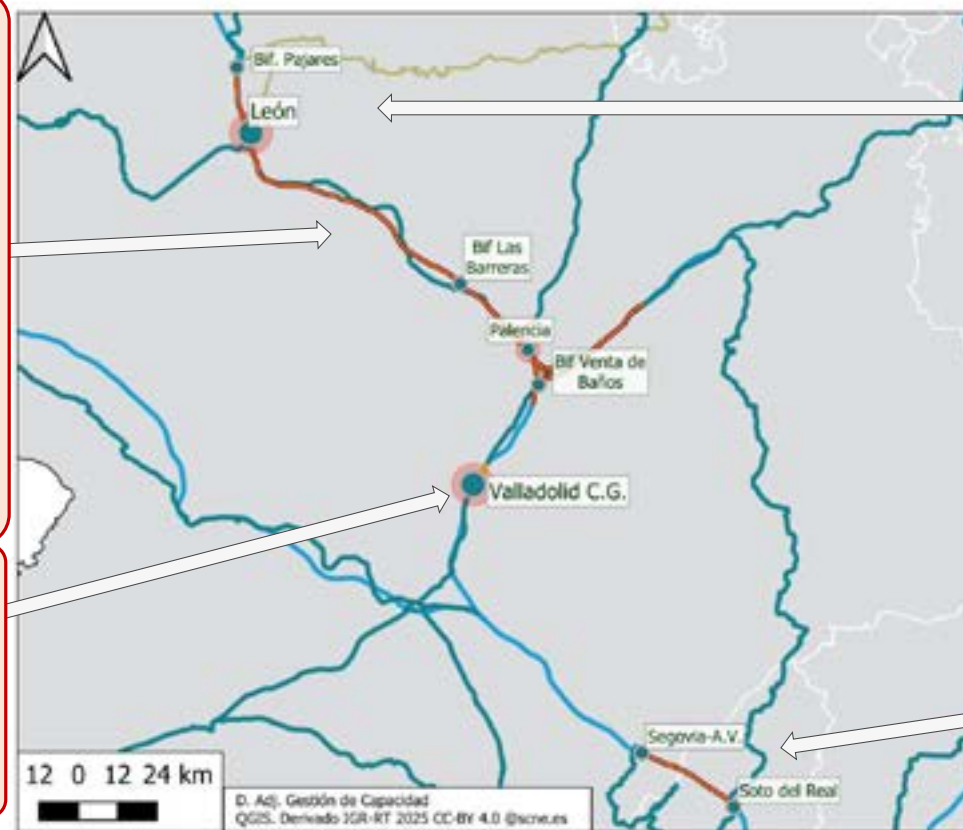

Línea 130 (Convencional)

Bif Galicia – Bif Pajares

(2020-2-018)

Activo 2027 - Activo 2029

Adecuación a la nueva configuración de la LAV León-Asturias y del ancho estándar.

- Cortes extraordinarios de hasta 24h.
- Vías únicas durante casi todo el periodo de obra en diferentes tramos y vías según fases de obra

Línea 080

Segovia – Soto del Real (2025-7-001)

Activo 2026 - Activo 2026

Sustitución carril vía 1 y 2.

- LTV 80 km/h.
- PAT implantando hasta finalización de las actuaciones.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Alta Velocidad (3)

Líneas 158 – 084 - 080 Integración del ferrocarril Palencia Afectación a AV (2024-6-014, 2022-2-002)

- ☐ 01/08/24 - 15/06/26
 - Baja temporal del cambiador de Villamuriel. Se derivan circulaciones a cambiador de Valdestillas.
 - A partir del 15/06/2026: operativo cambiador de Villamuriel.
- ☐ 31/03/2026 a 26/07/2026
Palencia - Bif. Las Barreras
 - 14 fines de semanas cortes simultáneos en L084, L160 y L130. (Sábado de 14:00h a 22:00h y Domingo de 08:00h a 16:00h).
 - 1 fin de semana con Sábado corte 8h en L084, L130 y L160 y Domingo corte 8h en L160.
 - LTV 30 km/h.
- ☐ 15/06/2026 a 16/07/2026
 - L084 (Bif. Cerrato - Palencia): corte total de 22:15h a 6:00h.
 - L084 (Bif. Venta de Baños- Bif. Las Barreras) y L080 (Dueñas AV- Río Arlanzón) sin tensión de 22:15h a 6:00h.



Líneas 130 – 160 - 164

L130: Bif Grijota (excl.) - Venta de Baños (excl.), L160: Palencia-Monzón C. (excl.), L164: Magaz (excl.) - Palencia Arroyo V. (2024-6-014, 2022-2-001, 2022-2-002)
Integración del ferrocarril Palencia Afectación a RC.

Corte total de todos los tramos:

- ☐ 01/08/24 - 15/06/26
- ☐ 15/06/26 - 31/07/26
 - 15/06/26 - 30/06/26: corte total continuado sin acceso al cambiador de Villamuriel.
 - 30/06/26 - 31/07/26: corte de tensión en todos los tramos excepto Bif. Villamuriel - Magaz.

Además:

L164: Palencia A. Villalobón-Bif. Villamuriel C.

- ☐ 15/06/26 a 16/07/26
 - Corte total continuo. Circul. desviada a Venta de Baños para invertir marcha.
 - Sin posibilidad de cruce en Palencia A. Villalobón, por corte de acceso a su vía 2.

L160: Palencia – Monzón Campos (excl.)

- ☐ 01/08/24 - 31/07/26 *Construcción adueto*
 - 04/06/26 – 26/07/26: 8 fines de semana cortes simultáneos en L084, L160 y L130. (Sábado de 14:00h a 22:00h y Domingo de 08:00h a 16:00h)
 - Cortes de Lunes a Viernes en horario de 9:30h a 15:30h en L160.
 - LTV 30 km/h.

L130: Bif. Grijota (excl.) - Palencia

- ☐ 01/08/24 - 31/07/26 *Construcción adueto*
 - 04/06/26 – 26/07/26: 8 fines de semana cortes simultáneos en L084, L160 y L130. (Sábado de 14:00h a 22:00h y Domingo de 08:00h a 16:00h).
 - LTV 30 km/h.

L130: Palencia A. Villalobón - Venta Baños

- ☐ 15/06/26 a 31/07/26
 - Corte total continuo.

Noroeste (1)

Línea 130

Villabona de Asturias-Lugo Llanera (2022-2-008)

7^º trim. 2027 7^º trim. 2028

Renovación Integral de túneles de Villabona.

- Vías únicas: Corte de 9 meses (Túnel 90I) y 6 meses (Túnel 90II).

Lugo Llanera – Lugones (2025-2-010)

7^º trim. 2027

Reparación Paso Inferior Noreña.

- Corte de una vía alterna durante 14 días (7+7 alternativamente).

Bif Tudela Veguín – Abaña

(2022-2-007, 2025-2-010)

7^º trim. 2027 7^º trim. 2028

Renovación Integral del túnel El Padrún.

- Corte total 13 meses (desvío por Olloniego).

7^º trim. 2027

Reparación Paso Inferior Nicolasa PK 123+135:

- Corte de una vía alterna durante 14 días (7+7 alternativamente).

Pola de Lena- Campomanes

(2022-2-004)

7^º trim. 2027

Reparación del puente Los Consorios

- Corte total 1 mes.

Línea 750 Ancho métrico

Pravia – Gijón (2026-2-004)

7^º trim. 2026

Normalización y modernización Bloqueos.

- 18/7/26 a 27/7/26: corte total Gijón-Candas/Perlora L750.
- 20/07/26 a 27/7/26: corte total Gijón –Sotiello L752.
- 2ª fase Pravia – Candas estimado inicio fin 2026.

Pravia – Avilés (2023-2-014)

7^º trim. 2027

Reparación de puentes Nalón y Raíces.

- Corte total de 11 días.

Línea 770 Ancho métrico

Colloto (excl) – Infiesto (incl.) (2024-2-015)

7^º trim. 2026 7^º trim. 2027

Renovación vía.

- 16/03/2026 al 16/12/2026 interrupción nocturna de la circulación y corte de tensión:
 - En vías 1, 2, 3 y 4 de la Est. de Pola de Siero,
 - Y desde la señal E2 de la vía 1 de la estación de Pola de Siero (excl.) y la señal E´2 de la estación de Infiesto (incl.).
 - Trabajos en Infiesto-Apeadero, que queda afectado por el corte.
 - LTV de 30 y 60 km/h hasta finalizar trabajos.
- 4º trim. 2026: corte total fin de semana entre Pola de Siero (excl.) y Nava (excl.).
- 2º trim. 2027 - Túnel de Infiesto: Corte total 16 días (coordinada con corte 2023-2-012).

Arriondas – Torañó (2026-2-005)

7^º trim. 2028

Refuerzo de taludes.

- Corte total de 9 días.

Impermeabilización de tableros de puentes y otras actuaciones de refuerzo.

Carancos – Infiesto (2023-2-012)


7^º trim. 2027

- Corte total durante aproximadamente 16 días.

Colloto – Meres (Río Nora) (2023-2-011)

7^º trim. 2027

- Corte de una vía alternativamente, 3 semanas cada una de las vías.

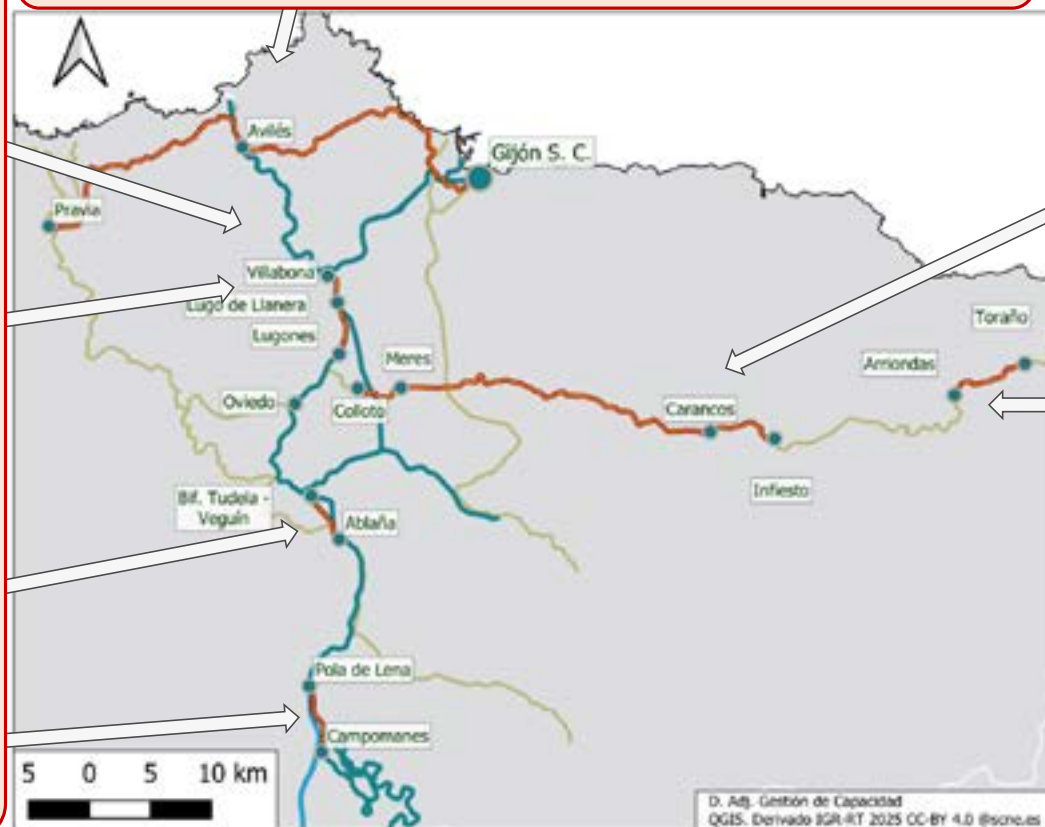

Noroeste (2)

Línea 800/822/830/832/834

A Coruña (2021-2-007, 2021-2-034)

De febrero 2022 De febrero 2025

Remodelación de A Coruña y conexión con el puerto exterior.

- 15/11/22 al 31/12/26: cortes de vías de la estación y trabajos conforme a TBA. Afecciones destacadas:
- 26/06/26 - 11/07/26: corte total de circulación en estación A Coruña San Cristobal y trayectos colaterales afectando a líneas 800, 822, 830, 832 y 834 (excepto para tren de pruebas ERTMS N1 y RSU con destino SOGAMA desde Vigo - Santiago, se regulará en consigna).
- 11/07/26 - 11/11/26: Restricciones en la circulación por vía I de L822, para trenes con sistema ERTMS embarcado desde la estación de Uxes a la estación de A Coruña San Cristobal y viceversa.

Línea 822 y 810

Ourense (2021-2-012)

Julio 2024 Agosto 2025

Obras en estación de Ourense.

- 01/07/24- 01/07/27: baja vías 7 a 18 e imposibilidad estacionar >30 min, excepto vías ancho UIC y sector A vía 4.
- En todas las fases se dispondrá de 3 vías de ancho ibérico y 2 vías de ancho UIC (salvo cortes totales).
- Previsión: Baja de la vía 6 en Abril 2027.
- Se plantean 2 fases con cortes extraordinarios:
 - 2028: baja de la vía 6 y posteriormente corte total de 2 meses (estimado). Suspensión de las circulaciones en el trayecto Madrid-Ourense y Lugo-Ourense, dejando en servicio la estación como fondo de saco para las circulaciones procedentes de Vigo y Santiago. Tras este corte se pondría en servicio el Cambiador de Ancho y las vías UIC.
 - Corte total en la cabecera de Santiago. Duración pendiente de estimar.

Línea 804

Ferrol (2022-2-017)

De febrero 2025 De junio 2027

Renovación del acceso al puerto.

- 01/12/25 - 16/12/26: Corte de vía 9 de Ferrol.
- 01/12/25 - 16/12/26: Corte del acceso al Puerto.
- 1er trim 2027: Corte estación de Ferrol durante un fin de semana.

Línea 740

Ribadeo -Cudillero (2023-2-015)

De febrero 2027

Reparación de puentes.

- 2º trim 2027: Corte total de 15 días.



Línea 800

Covas - La Granja (2022-2-015, 2022-2-040)

Julio 2025 Julio 2029

Renovación integral

- Corte total de la línea (La Granja -San Miguel) 16 meses.
- Cortes de fines de semana.

Línea 982/894

Taboada A.V. -Taboada Conv. (2026-2-003)

De mayo 2025 De mayo 2029

Enlace L982 con la nueva LAV entre Taboada y Seixalbo.

- Corte L982 durante 2 meses.

Línea 822

Pedralba - Lubián (2025-2-009)

De mayo 2027 De mayo 2029

Adecuación túnel Padornelo:


- Corte total 67 meses.

Noroeste (3)

Línea 850
Vigo Urzaiz – Redondela AV (2024-2-001)
 3^{er} Grupo: 2027 / 2^o Grupo: 2029
 Impermeabilización del túnel Vigo Das Maceiras.
 • Corte de una vía alterna de 8 meses de duración cada una.

Líneas 810, 814 y 824
Redondela – Bif. Arcade (2022-2-024)
 2^o Grupo: 2027 / 2^o Grupo: 2028
 Renovación integral de infraestructura.
 • Corte total 8 meses.
 • Posibilidad de cortes de fin de semana.

Redondela – Guillarei (2022-2-018)
 4^o Grupo: 2025 / 1^o Grupo: 2027
 Renovación integral del trayecto.
 • 13/04/26 – 03/08/26: cortes nocturnos 0:00h a 6:00h Guillarei (excl.) – O Porriño (incl.)
 • 07/04/26 – 03/08/26: corte total Redondela (excl.) - O Porriño (exclusive).
 • 03/08/26 – 31/08/26: corte total Redondela (excl.) - Guillarei (excl.).
 • 31/08/26 – 07/04/27: corte total Redondela (excl.) - O Porriño (incl.).
 • Los cortes totales Redondela – Bif. Arcade y Redondela – Guillarei no coincidirían entre sí, Redondela – Guillarei sí que coincide con el corte de Redondela – Vigo Guixar (L812) a partir del 7 de abril.
 • Se prevé un corte total de 10 días a final de diciembre 2026 / enero 2027 entre Guillarei y O Porriño, para actuación sobre el terraplén del PK 143.

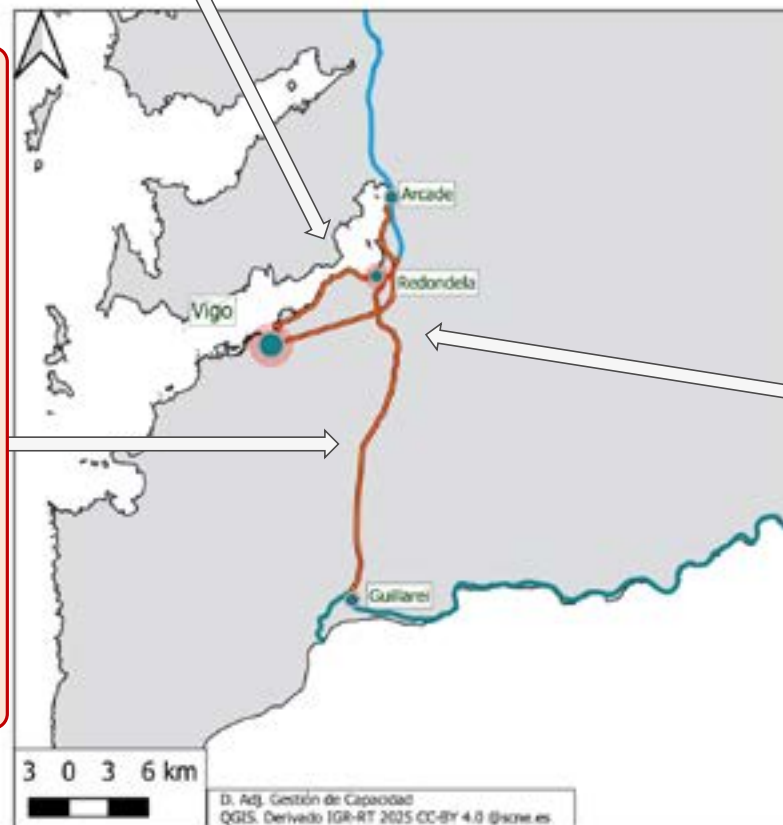

Línea 812
 Renovación de infraestructura y vía. (2022-2-019)
Redondela – Vigo Guixar y Estación de Redondela
 1^o Grupo: 2025 / 2^o Grupo: 2026 (15 meses est.)
 • 14/01/26 – 30/06/26: cortes nocturnos de 0:45h. a 06:45h entre Redondela (excl.) y Vigo Guixar (incl.).
 • 07/05/2026 - 23/06/2026: Cortes de vías y tensión en catenaria conforme a TBA.
 • Dos cortes totales (56h) entre Redondela (inc.) – Vigo Guixar (excl.) por ambas vías, en:
 • 29/05/2026 - 01/06/2026.
 • 05/06/2026 - 08/06/2026.
 Los cortes totales no coincidirían con las actuaciones previstas entre Redondela - Bif. Arcade (L824).

Centro (1)

Línea 200/908
Hortaleza-Aeropuerto T4 (2021-1-004)
 7^o de mayo 2024 - 21^o de mayo 2026
 Acceso al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar.

- Pendientes de programar 13 cortes totales de vía y tensión en el horario de BM en la estación de Hortaleza.
- De 10:00h a 14:00h del 20/06/26 corte de vía en Hortaleza. Afecta al trayecto entre Hortaleza y Aeropuerto T4 por vía I, y entre Hortaleza y O'Donnell por vías I y II.
- Prevista carga SW para 24-11-26 con afectación a ancho convencional.

Chamartín
Ampliación nuevo edificio (2022-1-007)
 1^o de mayo 2023 - junio 2026


- 04/10/25- 06/06/26: corte de vía 13.

Línea 910
Pinar de las Rozas – Príncipe Pío (2026-1-007)
 Renovación integral vía, catenaria y desvíos Pinar de las Rozas (exc) y Príncipe Pío (inc. cabecera norte). 2028-2030

- Dos cortes totales de 15 días en agosto 2028 y 2029.
- Adicionalmente 8 cortes de 52h en fines de semana, fuera del período anterior.

Imperial
 Proyecto de construcción de apeadero en estación de cercanías de Imperial. (2026-1-005) 2027-2029

- Construcción de paso inferior bajo las vías existentes. Corte ferroviario pendiente de confirmar.

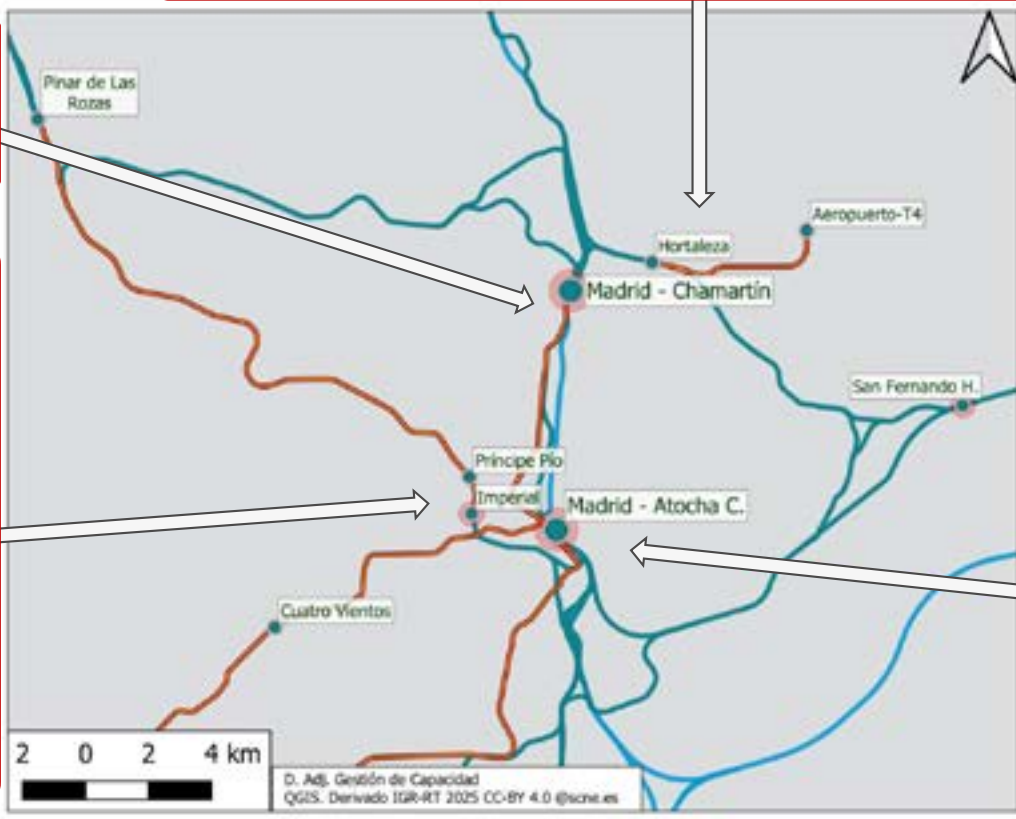

Atocha Cercanías
Implantación del modelo 4+4+2 (2021-1-003)
 1^o de mayo 2024 - 1^o de mayo 2027

- Fase 2: baja de vías 1R-2R-3R se prolongará hasta ripado de vías del corredor del Henares.
- Fase 3: baja de vía 8 se prolongará hasta 29/10/26.
- 09/03 - 31/07: corte de la vía ED de Atocha. Sin afectación al servicio comercial.
- 29/10: trabajos nocturnos con corte de vía 9 cabecera norte, baja relevancia.
- Fines de semana 23/05, 30/05, 13/06 y 20/06 circulación en vía única (vía 1) entre Atocha y Embajadores (L920).
- 17/07 - 23/07: corte lado sur vías 6, 7 y 9.
- 23/07 - 17/08: corte lado sur vía 7, corte total vías 9 y 10 y trayecto con Embajadores.
- 01/08 - 31/08: corte lado sur vías 1, 2 y 3.

Líneas afectadas:
 Principalmente C5+C3+C4, Corredor de Henares y Pasillo verde.

Remodelación desvíos cabecera norte de Atocha hacia túnel de Recoletos (2025-1-007)
 21^o de mayo 2024 - 1^o de mayo 2027

- Corte 40 días acceso desde Atocha a túnel de Recoletos.

Centro (2)

Línea 110

Tablada-El Espinar (2023-1-001)

Reparación del túnel nº5 de Guadarrama.
 • 25/05/26-06/09/26: Corte total de 3,5 meses.

Líneas 500 y 920 (cercanías C5)

Pendiente posibles nuevas replanificaciones de afectaciones y duraciones en el global de línea C5.

Móstoles-Humanes

(2021-1-024, 2021-1-025, 2021-1-026, 2023-1-006, 2026-1-002, 2026-1-003)

Tratamiento tramo Atocha-Móstoles, renovación de señalización, implantación de BAB en toda línea, ampliación de andenes.
 • Julio 27- Agosto 27: corte 2 meses entre estaciones Atocha y Móstoles.
 • Sept 27 -Oct 27: corte 2 meses entre Atocha y Cuatro Vientos.
 • Julio 28 - Dic 28: corte entre Atocha y Cuatro Vientos.
 • Atocha - Humanes: Pendiente de definir afectación al tráfico. En estudio nueva planificación de fechas.

Móstoles El Soto-Móstoles

(2019-1-011, 2026-1-004)

Remodelación integral Móstoles El Soto
 • Corte total durante 12 meses +8 meses adicionales sin explotación comercial.
 • Los trenes llegan hasta Móstoles.

Línea 116


Los Cotos - Cercedilla (2021-1-012)

Supresión BT, nuevos enclavamientos y CTC.
 Renovación de vía y electrificación, hasta 31/10/26.
 • Corte total 29 meses.

Línea 102

Manzanares - Colmenar Viejo (2021-1-010)

Adaptación Red Cercanías hasta Soto del Real.
 • Trabajos se adaptan al tráfico derivación particular.
 • Posibles cortes futuros según fases.

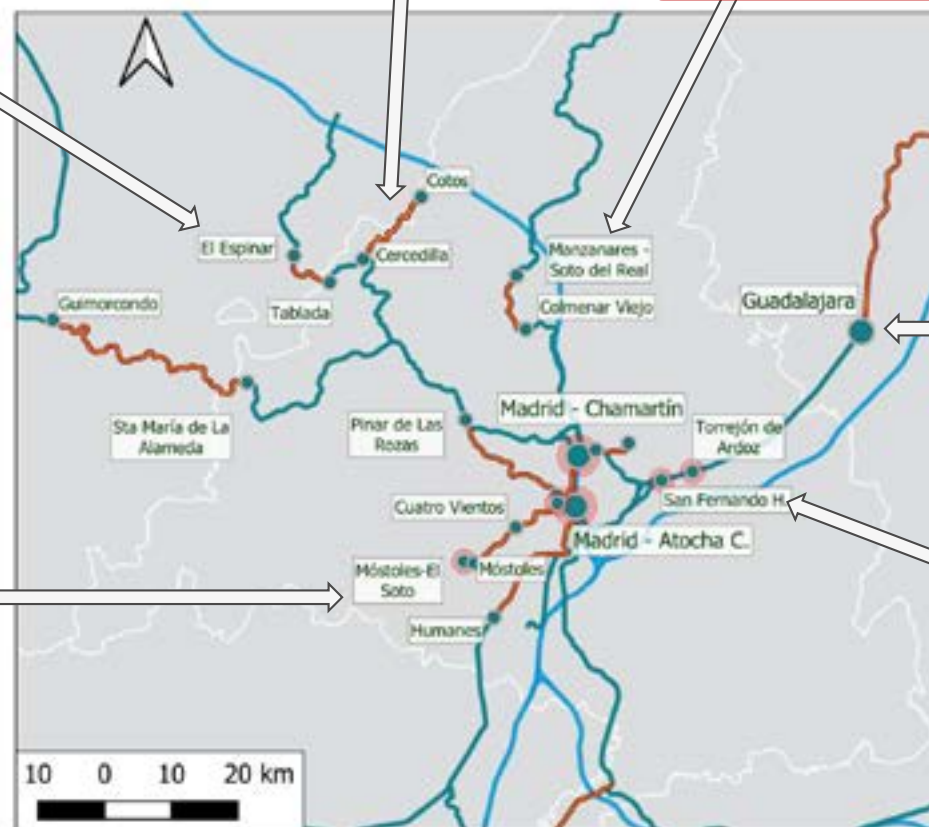

Línea 200

Autop. Ferroviaria Zaragoza Algeciras

Guadalajara - Épila (2021-1-002)

Adecuación de gálibos en túneles y estructuras, instalación BAB, sustitución enclavamientos y racionalización de estaciones y prolongación de vías apartado a 750m.

- 01/04/2025 - 15/08/2026: Corte total entre Guadalajara y Santa María de Huerta.
- Sin restricciones a la devolución conforme operatividad proyectada.

Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares (2025-1-005)

Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.
 • Restricción de longitud en estacionamiento vía 1 de San Fernando durante 68 días.
 • Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días.
 • Corte de vía 1 de Torrejón durante 37 días.
 • Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.

Centro (3)

Línea 100

Santa María de la Alameda-Guimorcondo (2026-1-008)

Reparación de 5 túneles. Plan marco en elaboración.

- 20 cortes totales de fin de semana completo de forma conjunta en varios túneles.
- Simultáneamente, durante 10 meses, vías únicas permanentes para reparación de hastiales, que afectarán a 2/3 trayectos de forma alterna, según fases.

Línea 522

Manzanares – Miguelturra – Bif Poblete (2025-1-009)

Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz.

- Cortes totales de hasta 11 días y trabajos en BM con intervalo adicional en diferentes puntos del tramo.
- Los cortes totales serán simultáneos.



Línea 300
Aranjuez – Castillejo (2022-1-002)
 Estabilización de terraplén.

- Corte de vía alterna durante 9 meses.
 - 4 meses vía 1.
 - 4,5 meses vía 2.
- Durante esos 8,5 meses, interrupción circulación noches de fines de semana en ambas vías S/D y D/L entre últimos/primeros trenes de viajeros un total de 16h entre ambas noches.
- LTV vía contigua.

Villasequilla – Tembleque (2022-1-005)
 Proyecto de reparación de estructuras. Ambas actuaciones serán simultáneas, y estación de Huerta operativa:

- Villasequilla - Huerta de Valdecarábanos: 2 cortes extraordinarios alternos de 23 días/vía con 4FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15h en total.
- Huerta de Valdecarábanos - Tembleque: 2 cortes extraordinarios alternos de 23 días/vía con 3 FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15h en total.


Se adaptarán fechas de ejecución de todas las actuaciones en L300 al planteamiento de incompatibilidades de circulación.

Sur (1)

Línea 500
Mirabel – Casar de Cáceres
 (2025-3-011)
 7^o Trám. 2025 4^o Trám. 2027
 Proyecto de tratamiento de túneles
 • Corte total 4 meses.

Línea 440
Estaciones de Salteras, Escacena y San Juan del Puerto.
 (2022-3-005, 2024-3-050, 2024-3-064)
 29/05/26 – 14/06/26: Corte total desde Alamillo a San Juan del Puerto para trabajos en Estaciones de Salteras, Escacena y San Juan del Puerto entre otros.

- **Salteras**
 Mayo 2025 4^o Trám. 2026
 Ampliación de vía a 750m.
 • 15/06/26 a 21/06/26: LTV 30 Km/h.
- **Escacena**
 Abril 2025 4^o Trám. 2026
 Ampliación de vía a 750m.
 • BM con intervalo adicional 6h.
 • 30/04/26-09/10/26: Supresión vía 1 y 2 alternativamente.
- **San Juan del Puerto**
 Mayo 2025 4^o Trám. 2026
 Tratamiento de plataforma.
 • BM con intervalo adicional 6h.
 • 15/06/26 - 09/10/26: vía única en estación.
 • LTV 30 km/h.

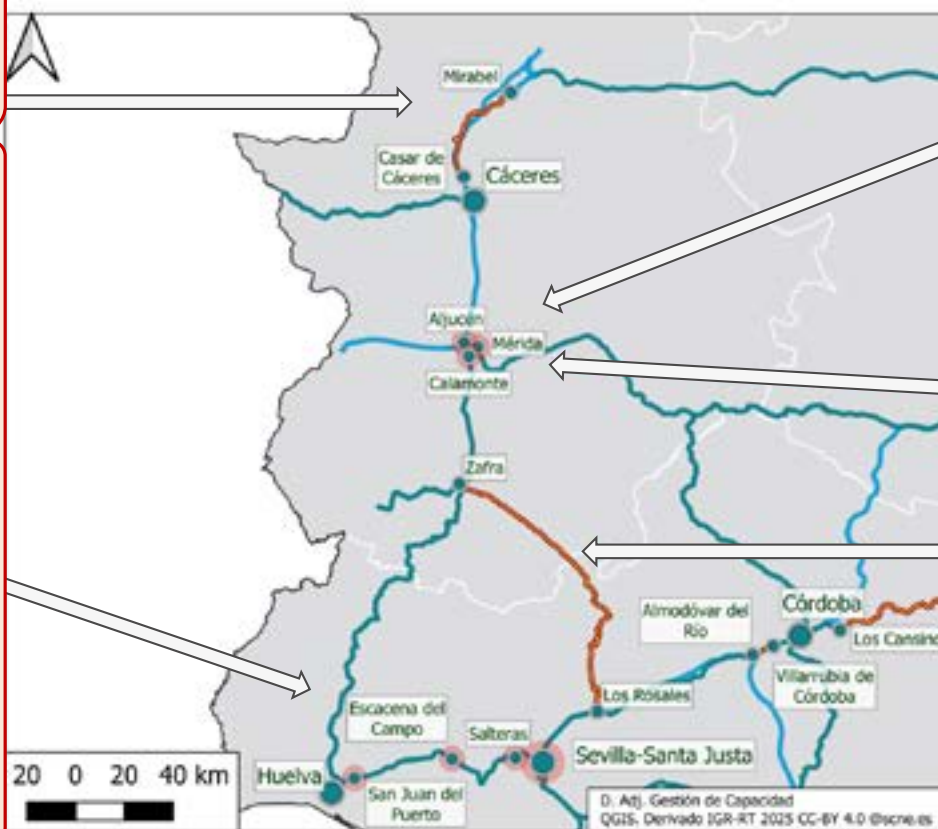

Línea 520
Mérida - Aljucén (2023-3-011)
 Se programan los trabajos correspondientes de ejecución en 2025
 Proyecto constructivo para conexión en Mérida, plataforma y vía.
 • Corte total. Coordinado para no solaparse con autopista ferroviaria (id. 2023-3-022).

Línea 516
Mérida-Calamonte (2023-3-012)
 Se programan los trabajos correspondientes de ejecución en 2025
 Trabajos de plataforma y vía.
 • Corte total de 5 semanas. (Coincidente con 2023-3-011).

Línea 516 (Pendiente replanificación fechas)
Zafra-Los Rosales (2021-3-026)
 2^o Trám. 2025 3^o Trám. 2026
 Trabajos previos de sustitución de enclavamientos y posterior supresión BT y renovación integral de la vía.
 • Previsto corte total 10 días en segunda quincena de noviembre 2026.
 • BM con intervalo adicional.

Sur (2)

Línea 430 Apartadero de Bobadilla y La Roda (2024-3-057)

1ª semana 2026 1ª semana 2027

Ampliación de vías a 750 m.

Bobadilla:

- BM con intervalo adicional hasta el 30/06/26 de 0:30h a 7:00h.
- 22/05/26 (0:00h) a 09/06/26 (07:00): Corte total en estación de Bobadilla.
- 09/06/2026 a 30/10/2026: LTV a 30 Km/h.

La Roda de Andalucía:

- Septiembre 2026: 6 cortes de 12h y un corte de 7h.

Línea 444

La Negrilla (2024-3-055)

1ª semana 2026 1ª semana 2027

Renovación de infraestructura y vía.

- Corte total por grupos de vías conforme fases obra. Limitando la capacidad de recepción de trenes de mercancías.
- Tramitando TBP para corte nocturno de vías de la terminal.

Línea 400

Sevilla Santa Justa (2022-3-012)

1ª semana 2027 1ª semana 2028

Sustitución de desvíos en la cabecera sur.


- Corte total de 3 semanas de la cabecera sur. Sevilla quedará como fondo de saco, sin vía directa hacia Cádiz.

Línea 400 Villarrubia de Córdoba – Almodóvar del Río (2025-3-012)

1ª semana 2027 1ª semana 2027

Proyecto de tratamiento de estructuras

- 15 días de corte total

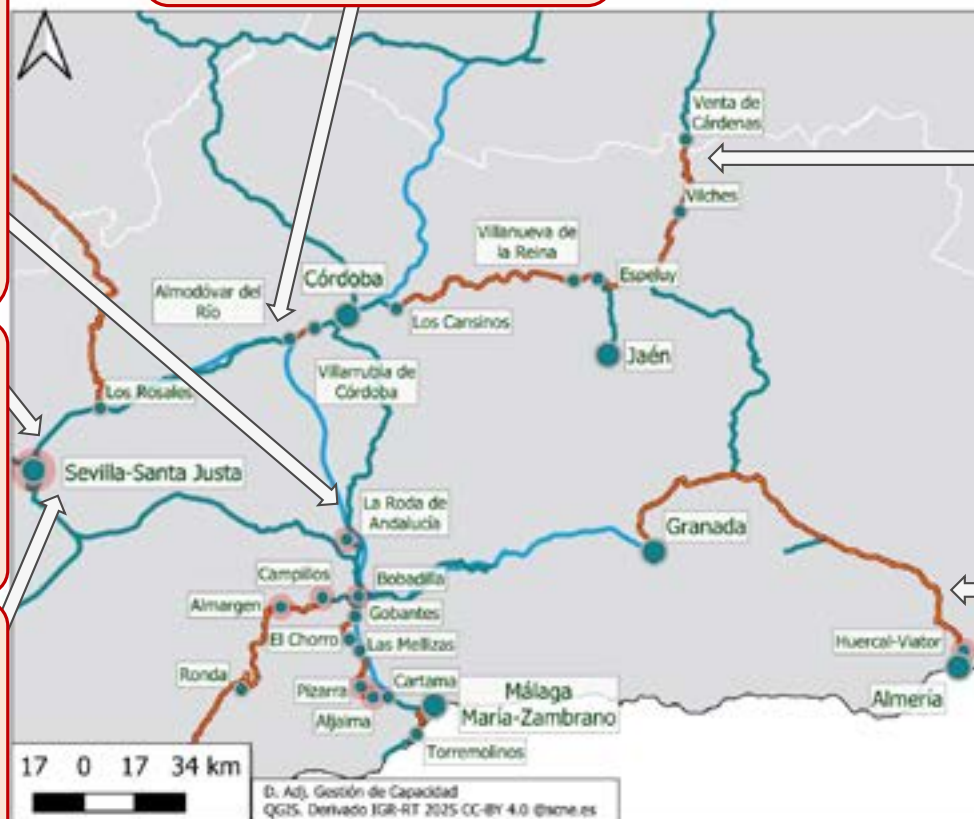

Línea 400 (Pendiente replanificación fechas)

Obras vinculadas a la Autopista ferroviaria Zaragoza - Algeciras

2026-2027

Venta de Cárdenas - Los Cansinos (2023-3-022)

Adecuación de gálibo de 13 túneles.

- Corte total estimado 8,5 meses: Comenzará tras el corte de la Autopista Ferroviaria Guadalajara - Épila. Pendiente definir fecha.

Otras obras contenidas en el corte:

Trabajos en terraplén y taludes, reparación y sustitución de puentes metálicos y viaductos:

(2023-3-016, 2023-3-017; 2023-3-021; 2024-3-010; 2024-3-011; 2025-3-004, 2025-3-005)

Línea 410

Granada - Almería(2026-3-008)

1ª semana 2027

Acondicionamiento del tramo Granada - Almería

- Corte total 22 meses.

Huerca Viator – Almería (2022-3-023)

1ª semana 2027 1ª semana 2027

Integración del ferrocarril en Almería.

- 04/03/24 al 31/12/26: Corte total.

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Sur (3)

Línea 420 (Pendiente de replanificación de fechas)

Ronda – Campillos (2023-3-005)

4^{ta} época 2025 7^{ta} época 2027

Renovación de vías y actuaciones puntuales y adaptación gálibos Pasos Superiores.

- BM con intervalo adicional 5h.
- Corte total previsto se realizará durante el corte para trabajos autopista ferroviaria.

Ronda – Algeciras (2023-3-010)

(Ligado a actuaciones ladera Almargen)

7^{ta} época 2027 4^{ta} época 2027

Ampliación de gálibos.

- Corte total 3 meses (por determinar).

San Pablo-Almoraima (2022-3-001)

2^{da} época 2025 2^{da} época 2025

Actuación integral en Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores.

- 18/11/25 -30/06/26: corte total de 21 días.

Campillos-Almargen/Cañete la Real (2025-3-001)

3^{ra} época 2027 3^{ra} época 2027

Actuaciones en infraestructura y gálibos.

- Corte total de 20 días.
- Previsto corte nocturno de vías de la terminal.

Almargen (2023-3-013)

(Ligado a actuaciones de autopista ferroviaria Bobadilla- Algeciras)

2^{da} época 2027 Fechas en replanificación

Estabilización de ladera de Almargen.

- Corte total de 10 meses + proceso de puesta en servicio.

Línea 430

Gobantes – El Chorro (2024-3-025)

4^{ta} época 2028 7^{ta} época 2027

Tratamiento de túneles.

- Corte total de 9 meses.

Las Mellizas – Cártama (excluido)

(2025-3-013)

4^{ta} época 2027

Proyecto de tratamiento de 6 puentes

- Corte total. Asociado a la actuación 2024-3-025.

Línea 430

Pizarra y Aljaima (2021-3-021)

4^{ta} época 2025 2^{da} época 2026

Sustitución de desvíos.

- BM con intervalo adicional de 23:00h a 07:00h. en estación de Aljaima y Pizarra.
- Corte total Aljaima previsto de 04/05/26 a 19/05/26.

Línea 436

Málaga – Alameda Centro (2023-3-015)

4^{ta} época 2027 2^{da} época 2028

Túnel Guadalmedina.

- Corte total (3 meses) Málaga-Alameda. Ligada a 2022-3-013.

Málaga – Torremolinos (2022-3-013)

4^{ta} época 2027 2^{da} época 2028

Túnel N° 3 aeropuerto-Guadalhorce.

- Corte total (5,5 meses).

Aeropuerto Málaga – Campamento


Benítez

(2025-3-006)

4^{ta} época 2027 7^{ta} época 2028


Obras de duplicación de vía en C1 Cercanías Málaga y actuaciones en mejora en estaciones.

- Vinculado al corte para las obras de reparación del túnel del aeropuerto de Málaga (2022-3-013)

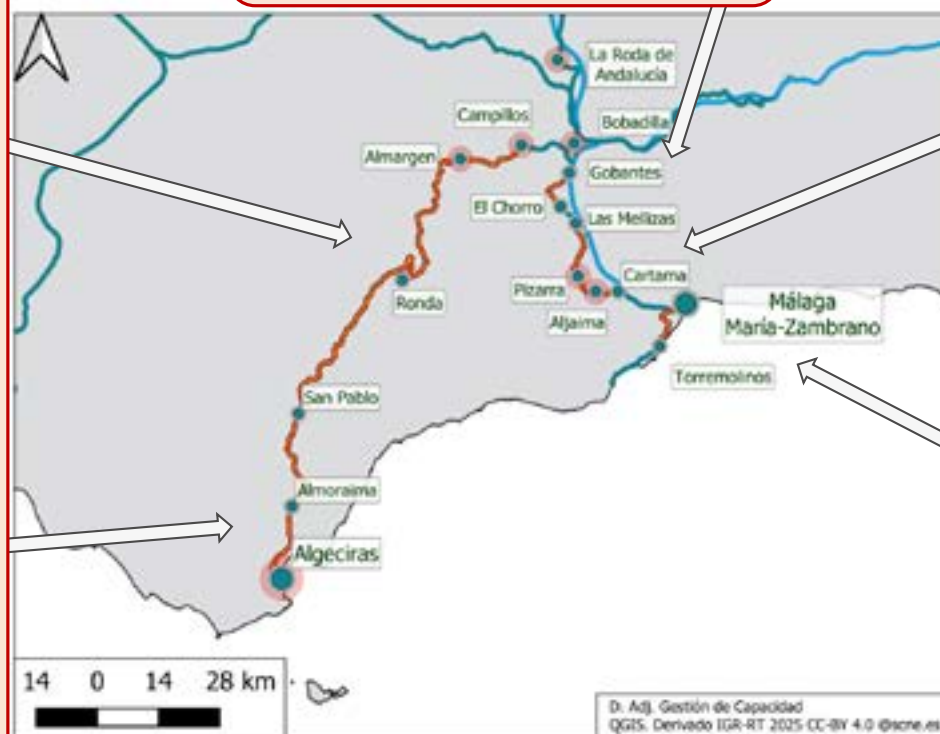

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Este (2)

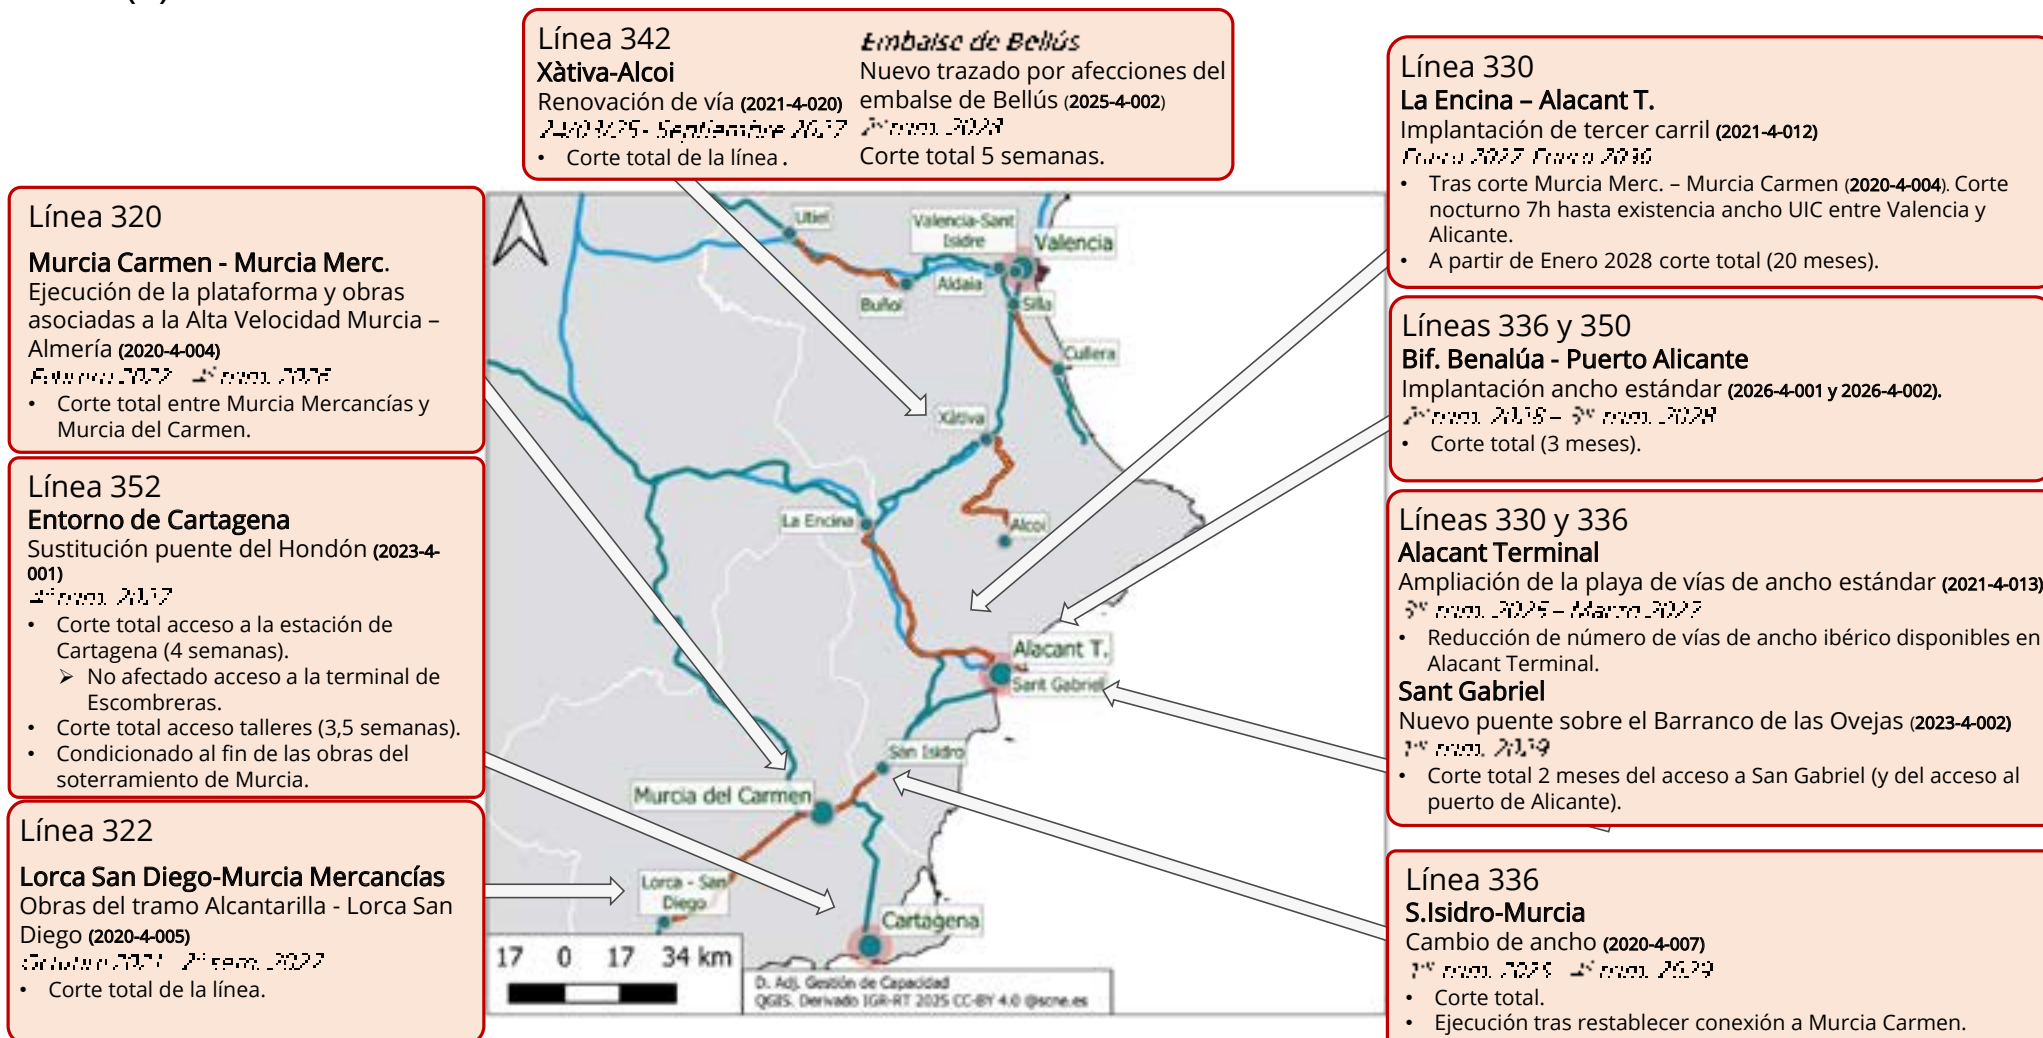

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN DE CAPACIDAD

Noreste (1)

Línea 200

Tomillo-Lastanosa – Selgua (2025-5-050)
 01/08/2026 - 01/11/2026
 Estabilización del terraplén y mejora del drenaje.

- Corte total 3 meses.

Tamarite - Almacelles y Raimat - Lleida P. (2021-5-019 y 2021-5-020)
 01/08/2026 - 01/11/2026

Tratamiento de terraplenes.

- Cortes totales de 43 días y de 75 días.
- BM con intervalo adicional.
- No debe coincidir con trabajos en la L210.

Línea 210

La Zaida-Sástago – Puebla de Híjar (2025-5-040)
 01/08/2026 - 01/11/2026

Reposición del tablero sobre río Aguasvivas por emergencia.

- Corte total 3 meses de 02/08/26 a 01/11/26.
- Condicionado a valoración de PAT de mercancías.

Fabara-Nonaspe (2023-5-039)
 01/08/2026 - 01/11/2026

Reparación de puente.

- Corte total 12 días.

Línea 200

Plana Pic. - Sant Vicenç de Calders

01/08/2026 - 08/06/2026 (2020-5-006)

Rehabilitación de túneles 1 y 7 **por emergencia**.
 Renovación protecciones de un Paso Nivel.

- Corte continuo.

Línea 200

Sitges - Garraf (2022-5-004)

16/03/2026 - 08/06/2026

Trabajos de mantenimiento de viaductos y reconstrucción de falso túnel.

- Corte vía II del 16/03/26 al 08/06/26.

Línea 210

Flix – Ascó (2021-5-027)

01/08/2026 - 01/11/2026

Tratamiento de Terraplén.

- Corte total de 2 meses.
- Resto trabajos en BM con intervalo adicional.
- Posible LTV.

Mora la Nova - Reus (2022-5-018)

01/08/2026 - 01/11/2026

Túnel Guiamets.

- Corte total 10 días.

Actuaciones en viaductos tramo Pradell - Reus (2020-5-011)

01/08/2026 - 01/11/2026

Viaductos Massos


- 3 semanas de corte total.

Ascó-Marçà Falset (2020-5-015 y 2021-5-006 coordinado con 2025-5-040)

01/08/2026 - 01/11/2026

Rehabilitación túneles de Ascó y Capçanes.


- Corte total 3 meses de 01/08/26 a 01/11/26.
- BM con intervalo adicional.

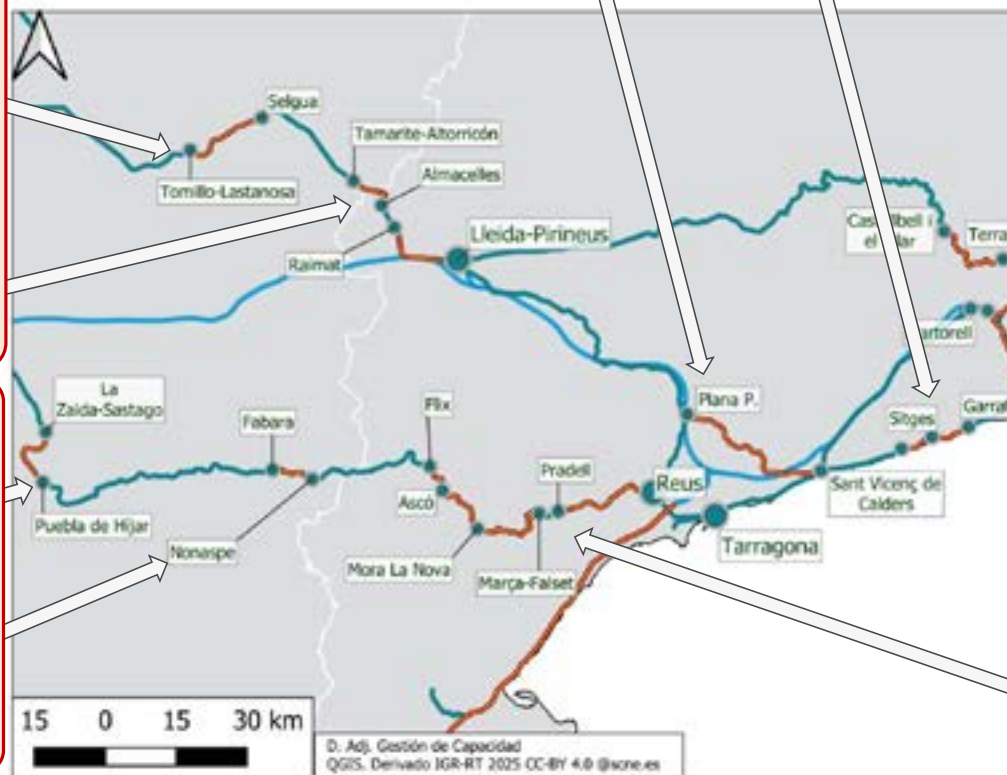

Noreste (2)

Línea 700
Luceni – Cortes de Navarra (2022-5-006)
Algunos trabajos - Febrero 2025
 Terraplén PPKK 49+150 al 50+231.
 • Corte de vía alterna, 3 meses cada una (LTV en vía contigua) y corte simultáneo de 5h en ambas vías en noches de V/S, S/D y D/L.
 No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón.

Líneas 200 y 702
Autopista ferroviaria Zaragoza – Algeciras. Tramo Guadalajara - Épila (2021-5-004)
Algunos trabajos - Septiembre 2025
 Adaptación de gálibos de túneles a autopista ferroviaria.
 • 01/04/25 – 15/08/2026: corte total.

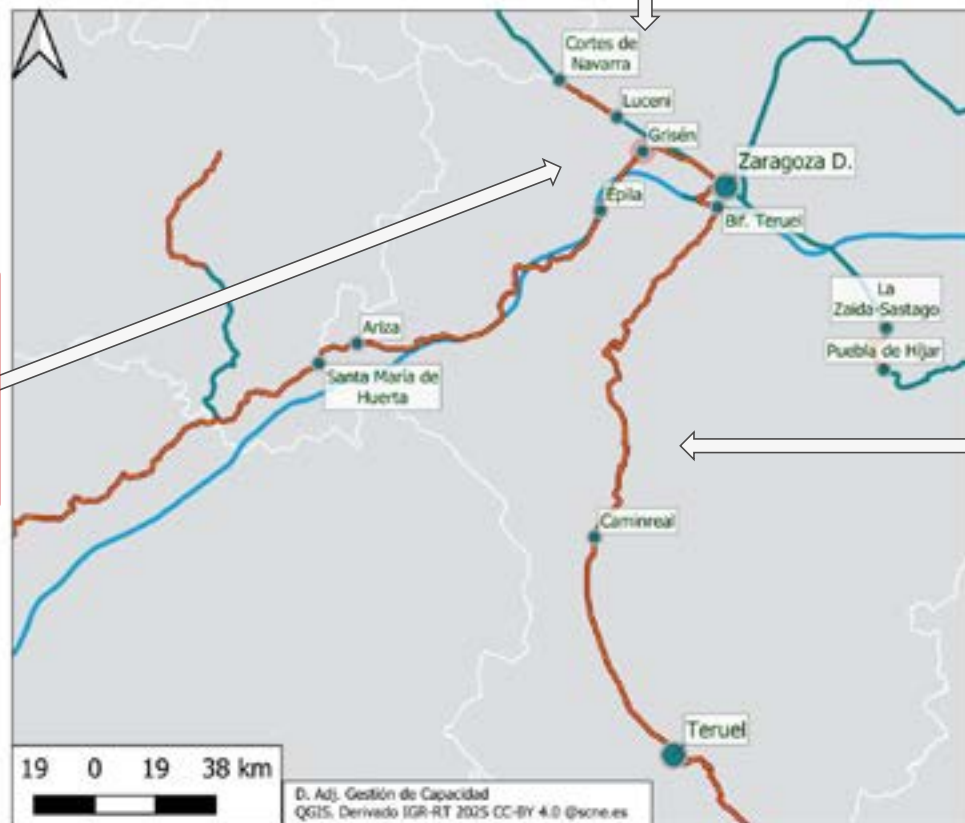

Línea 610
Caminreal – Bif. Teruel
Febrero 2025 - Octubre 2025 (2021-5-003 relacionada con 2021-4-016)
 Adaptación de gálibos
 • Corte total (22 meses)
 • Devolución tramo Cariñena – Bif. Teruel a partir del 01/09/2026, quedando cortado tramo Cariñena – Caminreal hasta el 13/12/2026.
Algunos trabajos - Febrero 2025 (2021-5-002)
 Electrificación.
 • Se aprovecha el corte total de 2021-5-003. Posteriormente trabajos en intervalos nocturnos extraordinarios.

Noreste (3)

Línea 222

Puigcerdá – Ribes de Freser (2026-5-018)

Marzo 2026 – junio 2026 (obra de emergencia)

Tratamiento túnel nº15 y nº 36 (Tosses).

- Corte total del 02/03/2026 al 10/06/2026. Actualmente sin tráfico derivado de PAT por temporal Harry.

La Molina – Planoles (2022-5-002)

1º mayo 2025 – 31 mayo 2025

Corte de túnel Helicoidal.

- Corte total de 6 meses.

Manlleu – Torelló (2022-5-005)

junio 2025

Reparación de puente río Ges.

- Corte total de 12 días: del 10/06/26 al 22/06/2026.

Centelles - La Garriga

(2021-5-014, 2021-5-015 y 2021-5-016)

1º mayo 2027 - 31 mayo 2027

Tratamiento de terraplenes.

- Cortes totales (pendientes de determinar y coordinar).
- Posibles LTV.

Parets- La Garriga (2020-5-005, 2022-5-011)

Septiembre 2025 - 31 mayo 2027

Duplicación de vía y nueva estación de Parets.

- Corte total de 16 meses inicio 07/10/25. Se coordinará para coincidir con cortes de las vías R3 previsto para obras de Montcada.

La Garriga – Figaró (2026-5-016)

1º mayo 2027

Sustitución de traviesas

- Corte total 1 mes.

Línea 270

Flaçà - Sant Miquel de Fluvià (2025-5-002)

Abril 2025 - junio 2025

Sustitución de traviesas en tramo metálico Flaçà y Fluvià.

- Corte de vía II del 04/05 al 04/07 y trabajos nocturnos en vía I.

Línea 270

Figuères - Port Bou (2019-5-014 y 2021-5-022)

Renovación de catenaria, instalación BAB en el ámbito de Portbou.

1º mayo 2027 - 31 mayo 2027

- Mayo 2023 – Junio 2026:
 - Trabajos en fin de semana y 8 cortes totales.
- 2026: Cortes totales de fin de semana, pendientes de determinar para Instalación BAB con CTC Figueres-Portbou.
 - Enclavamiento Portbou: Tres días corte total Llançà y Cerbere + tres días corte parcial en Portbou.
 - Enclavamiento Figueres y Llançà: corte total fin de semana.

Línea 220

Montcada Bifurcación (2023-5-017)

1º mayo 2027 - 31 mayo 2027

Remodelación de la estación de Montcada Bifurcación.

- 07/10/25 - 02/10/26 (Previsión). Corte total de L222 hacia Vic hasta puesta en servicio de nueva playa de vías.
- 03/11/2025 – 30/11/2026: Afectaciones a vías de la estación conforme a fases de obras.

Línea 220

Castellbell i el Vilar – Terrassa (2021-5-018)


1º mayo 2028 - 31 mayo 2028

Tratamiento de terraplén.

- Corte total (por determinar).
- Posible LTV.



Noreste (4)

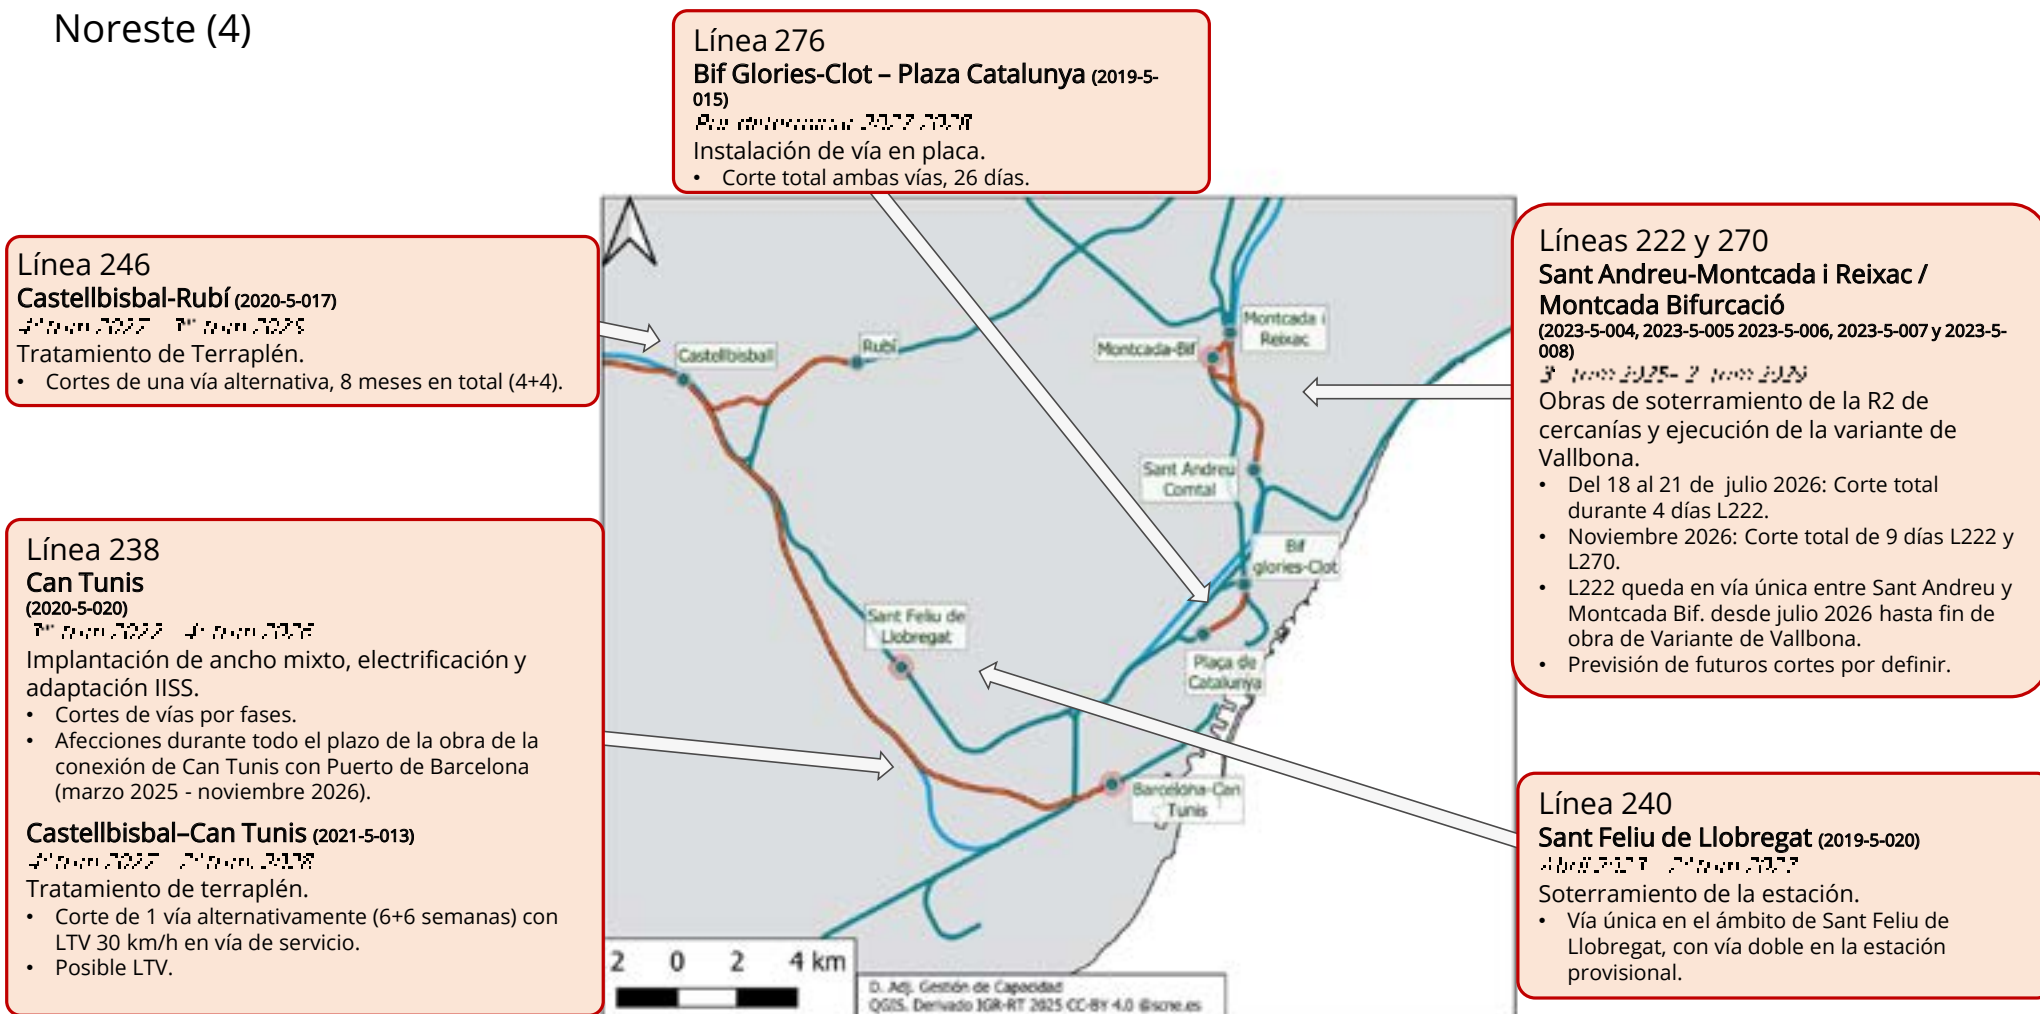

Norte (1)

Línea 100

Hernani - Irún (2019-6-001)

Implantación ancho mixto y adaptación de instalaciones seguridad y comunicaciones. Sustitución Paso Inferior Misericordia, demolición y montaje pasarela Teilería, trabajos en túneles Loiola, Capuchinos:

- Hernani - San Sebastián (TBA 489/23)
 - 29/04/2024 - Octubre 2026: vía única por vía II. PAT.
- Hernani - Irún (TBP 58/26)
 - 25/07/26 al 7/09/26: Corte total ininterrumpido.
 - De 04:30h 07/09/2026 a 04:30h 19/10/2026:
 - Noches de L/M a J/V en horario de 17:30h a 04:30h: Interrupción de la circulación por ambas vías entre Hernani (exc) e Irún (exc).
 - De 17:30h de los viernes a 04:30h de los lunes: Interrupción de la circulación por ambas vías entre Hernani (exc) e Irún (exc) de forma ininterrumpida.
- San Sebastián - Lezo-Rentería
 - Trabajos en túnel de Capuchinos (actuación pendiente de replanificar).

Legorreta-Tolosa (2025-6-037)

Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras.

- En estudio TBP para trabajos de desguarnecido. Sin fechas concretas.

Línea 780 Ancho Métrico

Astillero - Orejo (2022-6-005)

Duplicación de vía
 • 03/11/25 - 31/08/26: Corte total.

Santander RAM - Astillero (2023-6-013)

Dotación de BAB
 • 25/04/26 - 30/06/26: BM con intervalo adicional.
 • Corte ininterrumpido de 00:00h 21/06/2026 a 05:00h 26/06/2026 entre Astillero (inc) y Maliaño (exc).



Líneas 160 y ancho métrico 770, 780

Estación de Santander

Unificación de estaciones de Santander (ancho métrico y ancho ibérico).

❖ Actuaciones sobre ancho métrico (Líneas 770 y 780) (2024-6-038)

- Levantamiento y construcción de líneas RAM en zona de andén y pruebas de funcionamiento.
- 3^{er} trim. 2026: Cortes de las vías de Línea RAM Oviedo-Santander en la estación de Santander (L770):
 - Corte un mes y una semana.

Línea 160

Mataporquera - Santander (2022-6-006)

Duplicación de vía y otras actuaciones. Mataporquera - Reinosa y Renedo - Guarnizo
 • Corte ininterrumpido previsto del 19/08/2026 al 30/08/2026
 • Sigüientes afecciones pendientes de definir.

Línea 160

Alar del Rey - Aguilar de Campoo (2026-6-017)

Impermeabilización tablero puente Arroyo Mayor.
 • Corte ininterrumpido previsto del 19/08/2026 al 30/08/2026.

Reinosa - Lantueno-Santiurde (2026-6-013)

Tratamiento de 4 puentes.
 • Corte estimado de 21 días.

Norte (2)

Línea 724

Bilbao Mercancías – Santurtzi

(2025-6-016)

7^o de junio 2025 - 4^o de junio 2026

Reparación túnel del Puerto Bilbao.

- Corte de 10 días (en agosto).



Línea 700

Bidebieta (2025-6-015)

7^o de junio 2025 - 4^o de junio 2026

Cubrimiento norte, nuevo edificio viajeros y remodelación playa de vías/andenes.

- Junio 2025 – Diciembre 2026: corte vía 2.
- Corte total: 0:00h 13/06/2026 a 5:00h 19/06/2026.

Logroño –Miranda

(2021-6-036 y 2025-6-052)

7^o de junio 2025 - 4^o de junio 2026

Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo y reparación del puente sobre Najerilla:

- Actualmente LTV 10 km/h.
- Afectación futura prevista: corte total del túnel durante aprox. 6 meses (sin previsión de fecha).



Línea 100

Quintanapalla – Santa Olalla (2022-6-040)

7^o de junio 2025 - 4^o de junio 2026

Actuaciones en el túnel de la Brújula.

- Corte total 1,5 meses.

